


Accessoires Hydrauliques

Coupleurs rapides femelles




IMPLANTATION

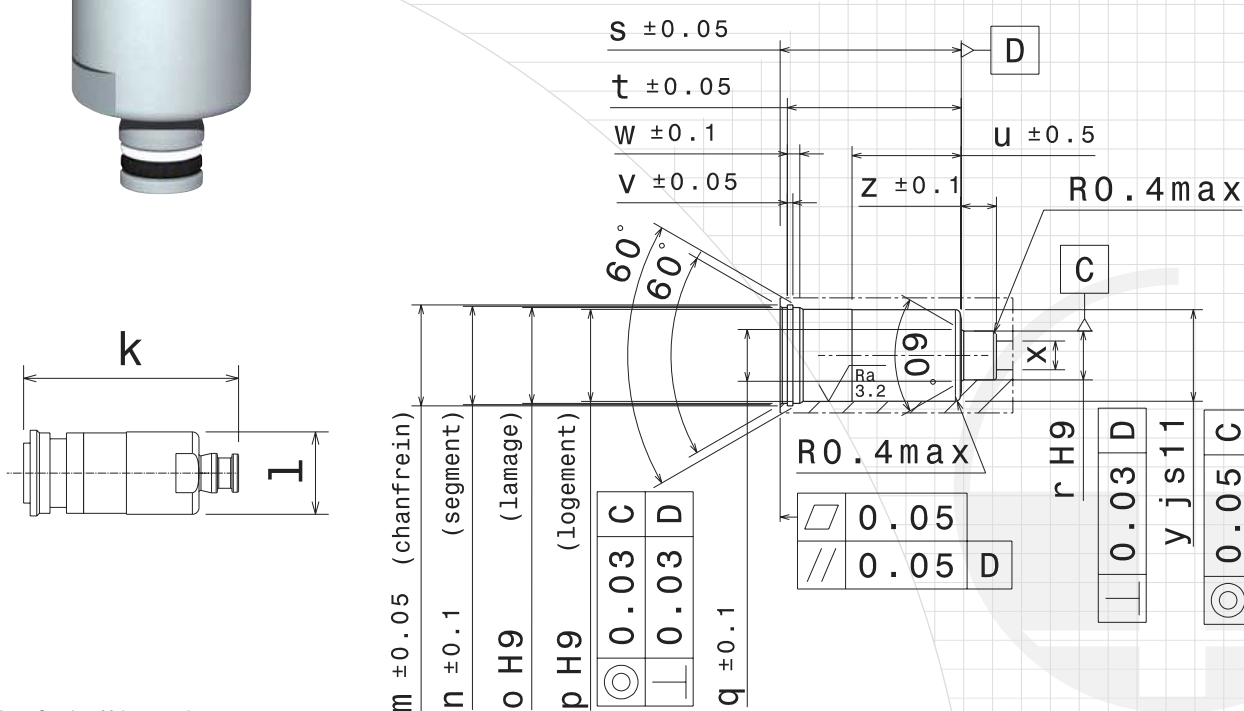

Nota : Coupleur Male page 78

Réf.	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
CRFS-03	32,5	12,5	14,75	14,5	14	13,2	6,8	6	29,15	28,15	/	1,15	3,7	3,3	/	6,35
CRFS-05	42	18,5	21,05	20,5	20	19,2	10,8	10,2	37,75	36,25	22,75	1,15	2,6	5,5	19,1	7,35

CARACTÉRISTIQUES			
PRESSION MAXI (BAR)		450	300
FORCE D'ACCOUPLMENT HORS PRESSION (N)		45	60
RÉFÉRENCES			
		CRFS-03	CRFS-05

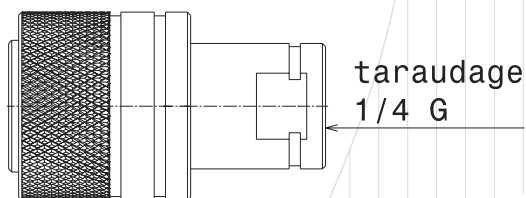

CARACTÉRISTIQUE	
FIXATION	1/4 G
RÉFÉRENCE	CRF-1/4