


Accessoires Hydrauliques

Coupleurs rapides males



IMPLANTATION

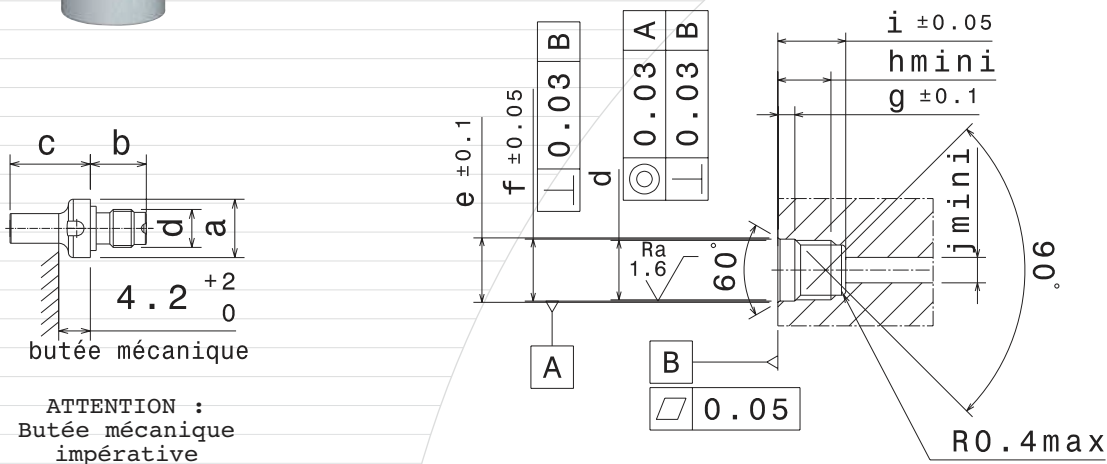


Nota : Coupleur Femelle page 79

Réf.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
CRMS-03	12	11,5	16,5	M8 x 1	10	9,25	3,8	9,3	11,6	3,3
CRMS-05	17,5	16	21,5	M14 x 1,5	15,2	14,6	4	12,5	16	5,5

CARACTÉRISTIQUES			
PRESSION MAXI (BAR)		450	300
FORCE D'ACCOUPLMENT HORS PRESSION (N)		45	60
RÉFÉRENCES			
		CRMS-03	CRMS-05



taroudage
1/4 G

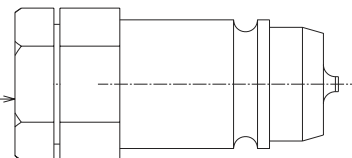

CARACTÉRISTIQUE		
FIXATION		1/4 G
RÉFÉRENCE		
		CRM-1/4