


Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**


Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**

Débit admissible : **1,42 cm³/s**




Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) = **± 2°**



Livré sans bride

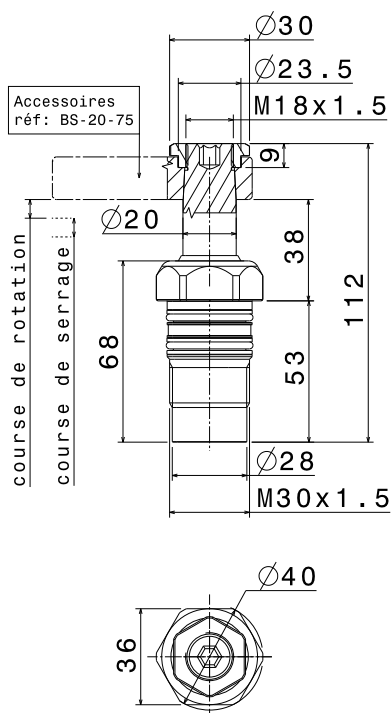

Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page
«PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

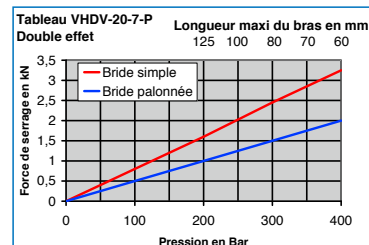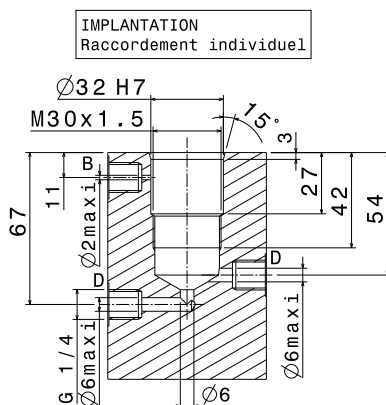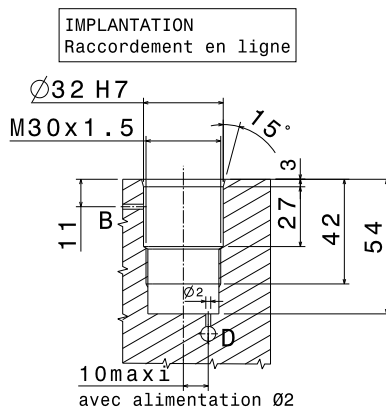

Caractéristiques	Série 7
Course de serrage	7
Course de rotation	7
Course totale	14
Consommation d'huile en bridage	1,42 cm³
Consommation d'huile en débridage	5,82 cm³
Masse	447 gr
Références	Double Effet
Rotation à droite pour 90°	VHDV-20-7-P-90-R
Rotation à droite pour 60°	VHDV-20-7-P-60-R
Rotation à droite pour 45°	VHDV-20-7-P-45-R
Rotation à gauche pour 90°	VHDV-20-7-P-90-L
Rotation à gauche pour 60°	VHDV-20-7-P-60-L
Rotation à gauche pour 45°	VHDV-20-7-P-45-L
Linéaire pour 0°	VHDV-20-7-P-0
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDV-20-7-P

Vis + rondelle + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racleur métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.