



Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**



Pression minimum de fonctionnement : **60 bar**

Débit admissible : **1,42 cm³/s**


Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) = **± 2°**

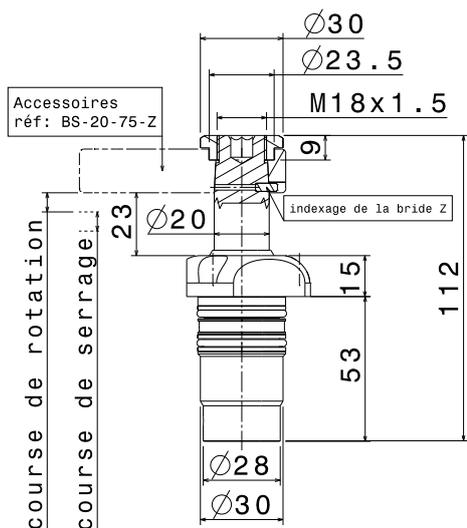

IMPLANTATION
Raccordement simple effet
B = Bridage
D = Débridage ou Events

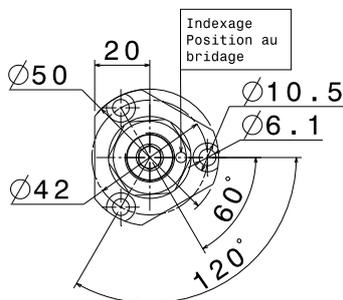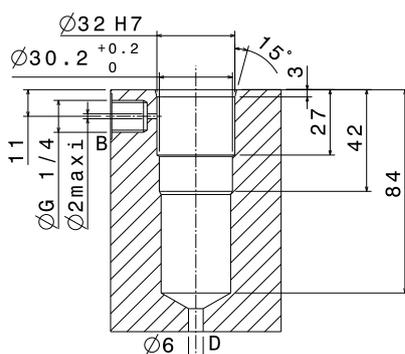

Livré sans bride

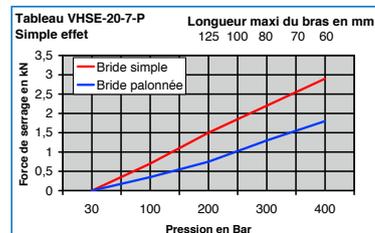

Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

| Caractéristiques | Série 7 |
|---------------------------------------|----------------------|
| Course de serrage | 7 |
| Course de rotation | 7 |
| Course totale | 14 |
| Consommation d'huile en bridage | 1,42 cm ³ |
| Masse | 566 gr |
| Références | Simple Effet |
| Rotation à droite pour 90° | VHSE-20-7-P-90-R |
| Rotation à droite pour 60° | VHSE-20-7-P-60-R |
| Rotation à droite pour 45° | VHSE-20-7-P-45-R |
| Rotation à gauche pour 90° | VHSE-20-7-P-90-L |
| Rotation à gauche pour 60° | VHSE-20-7-P-60-L |
| Rotation à gauche pour 45° | VHSE-20-7-P-45-L |
| Linéaire pour 0° | VHSE-20-7-P-0 |
| Pochette joints extérieurs + goupille | P-VHSE-20-7-P |

Écrou + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racler métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.