



Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**



Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**

Débit admissible : **27,69 cm³/s**


Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) = **± 2°**

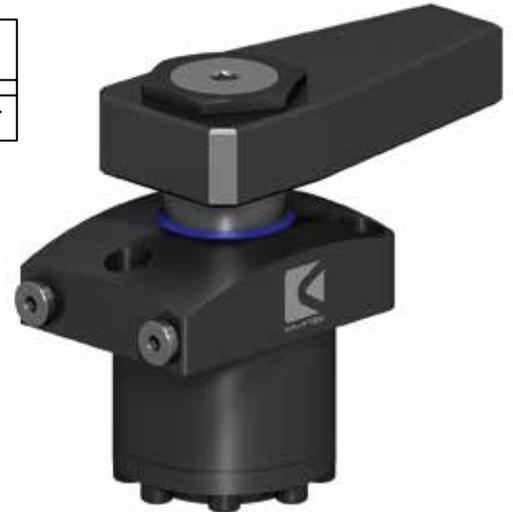



Livré sans bride

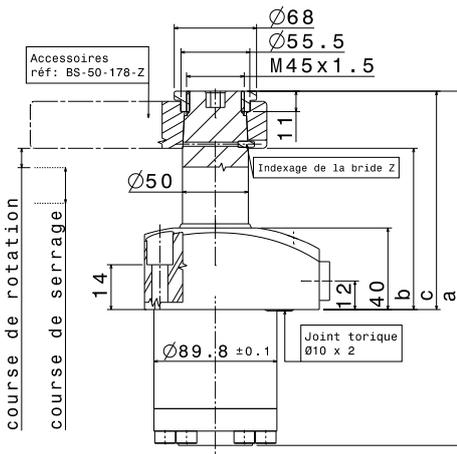

IMPLANTATION
Raccordement simple ou double effet.
B = Bridage
D = Débridage ou Events
Visserie qualité 12.9

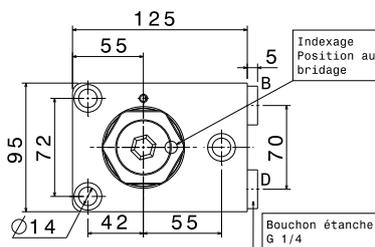

Réf	a	b	c
VHDE-50-15-P	182	69	109
VHDE-50-25-P	208	82	122
VHDE-50-50-P	258	107	147

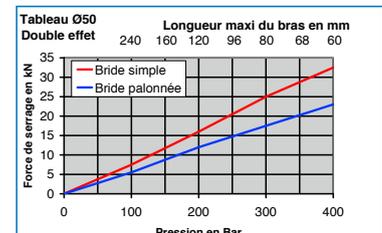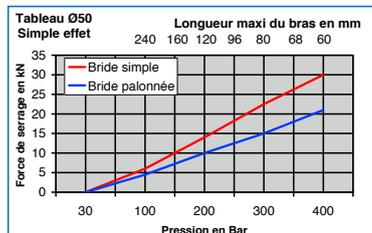

Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

Caractéristiques	Série 15		Série 25		Série 50	
Course de serrage	15		25		50	
Course de rotation	9		12		12	
Course totale	24		37		62	
Consommation d'huile en bridage	27,69 cm³		42,69 cm³		71,53 cm³	
Consommation d'huile en débridage	74,81 cm³		115,34 cm³		193,27 cm³	
Masse	7010 gr		7517 gr		8523 gr	
Références	Double Effet	Simple Effet	Double Effet	Double Effet	Double Effet	Double Effet
Rotation à droite pour 90°	VHDE-50-15-P-90-R-T	VHSE-50-15-P-90-R-T	VHDE-50-25-P-90-R-T	VHDE-50-50-P-90-R-T	VHDE-50-50-P-90-R-T	VHDE-50-50-P-90-R-T
Rotation à droite pour 60°	VHDE-50-15-P-60-R-T	VHSE-50-15-P-60-R-T	VHDE-50-25-P-60-R-T	VHDE-50-50-P-60-R-T	VHDE-50-50-P-60-R-T	VHDE-50-50-P-60-R-T
Rotation à droite pour 45°	VHDE-50-15-P-45-R-T	VHSE-50-15-P-45-R-T	VHDE-50-25-P-45-R-T	VHDE-50-50-P-45-R-T	VHDE-50-50-P-45-R-T	VHDE-50-50-P-45-R-T
Rotation à gauche pour 90°	VHDE-50-15-P-90-L-T	VHSE-50-15-P-90-L-T	VHDE-50-25-P-90-L-T	VHDE-50-50-P-90-L-T	VHDE-50-50-P-90-L-T	VHDE-50-50-P-90-L-T
Rotation à gauche pour 60°	VHDE-50-15-P-60-L-T	VHSE-50-15-P-60-L-T	VHDE-50-25-P-60-L-T	VHDE-50-50-P-60-L-T	VHDE-50-50-P-60-L-T	VHDE-50-50-P-60-L-T
Rotation à gauche pour 45°	VHDE-50-15-P-45-L-T	VHSE-50-15-P-45-L-T	VHDE-50-25-P-45-L-T	VHDE-50-50-P-45-L-T	VHDE-50-50-P-45-L-T	VHDE-50-50-P-45-L-T
Linéaire pour 0°	VHDE-50-15-P-0-T	VHSE-50-15-P-0-T	VHDE-50-25-P-0-T	VHDE-50-50-P-0-T	VHDE-50-50-P-0-T	VHDE-50-50-P-0-T
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDE-50-XX-P	P-VHSE-50-15-P	P-VHDE-50-XX-P			

T = uniquement en version à tuyauter. Écrou + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N. Joint racler métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.