
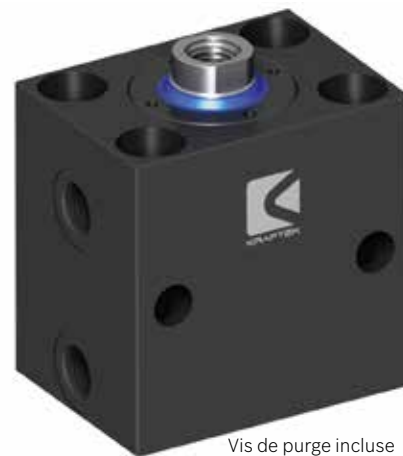
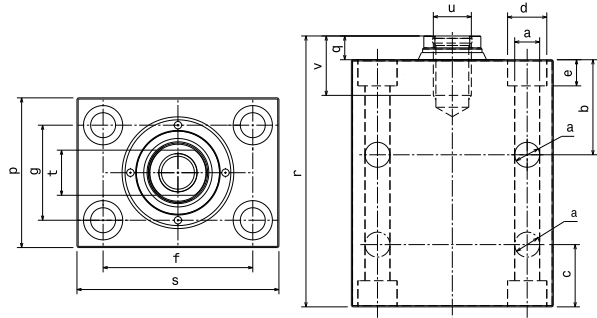


Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**

Différentes fixations disponibles (voir page suivante)



Vis de purge incluse

Caractéristiques						
Tige Ø	10	16	20	25	32	40
Piston Ø	16	25	32	40	50	63
a	6,5	8,5	10,5	10,5	13	17
b	30	33	38	40	44	50
d	10,5	13,5	16,5	16,5	18,5	24,5
e	7	9	11	11	14	17
f	40	50	55	63	76	95
g	22	30	35	40	45	65
p	30	50	55	63	76	95
q	6(7)**	7	10	10	10	14
s	60	65	75	85	100	125
t	8	13	17	-	-	-
u	M6	M10	M12	M16	M20	M27
V	12	15	15	25	30	40
Force de pression à 100 bar	2 kN	4,9 kN	8 kN	12,6 kN	19,5 kN	31,2 kN
Force de pression à 500 bar	10 kN	24,5 kN	40,2 kN	62,8 kN	98,5 kN	156 kN
Force de traction à 100 bar	1,2 kN	2,9 kN	4,9 kN	7,7 kN	11,6 kN	18,6 kN
Force de traction à 500 bar	6,1 kN	14,5 kN	24,5 kN	38,3 kN	57,9 kN	93 kN
Course ± 1	16	20	25	25	25	30
r	62	71	85	89	100	116
Références	VHDB-10-16-LT-Sx	VHDB-16-20-LT-Sx	VHDB-20-25-LT-Sx	VHDB-25-25-LT-Sx	VHDB-32-25-LT-Sx	VHDB-40-30-LT-Sx
Course ± 1	50	50	50	50	50	63
r	97	101	110	114	125	149
Références	VHDB-10-50-LT-Sx	VHDB-16-50-LT-Sx	VHDB-20-50-LT-Sx	VHDB-25-50-LT-Sx	VHDB-32-50-LT-Sx	VHDB-40-63-LT-Sx
Course ± 1	100	100	100	100	100	100
r	150	151	160	164	175	186
Références	VHDB-10-100-LT-Sx	VHDB-16-100-LT-Sx	VHDB-20-100-LT-Sx	VHDB-25-100-LT-Sx	VHDB-32-100-LT-Sx	VHDB-40-100-LT-Sx
Course ± 1	-	160	160	160	160	160
r	-	214	223	227	238	250
c	-	26	27	27	30	41
Références	-	VHDB-16-160-LT-Sx	VHDB-20-160-LT-Sx	VHDB-25-160-LT-Sx	VHDB-32-160-LT-Sx	VHDB-40-160-LT-Sx
Course ± 1	-	-	200	200	200	200
r	-	-	263	267	278	290
c	-	-	27	27	30	41
Références	-	-	VHDB-20-200-LT-Sx	VHDB-25-200-LT-Sx	VHDB-32-200-LT-Sx	VHDB-40-200-LT-Sx

*h1 seulement si course S2
≥ 50 mm et course S3
≥ 160 mm

** pour le VHDB-10-50-LT-Sx