



Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **5 bar**




Force de serrage à 400 bar : **2 kN**

Force de serrage à 100 bar : **0,5 kN**

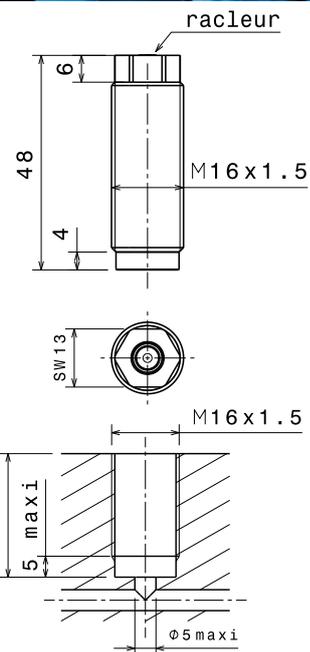

Version L

Version L-x



VH5V-5-5-L



VH5V-5-5-L-x



VH5V-5-10-L



VH5V-5-10-L-x



VH5V-5-10-L-M16

Nota : nous préconisons l'utilisation de pâte frein filet

Caractéristiques	Série 5	Série 10	Série 10
Course de serrage	5	10	10
Couple de serrage	10 Nm		
Consommation d'huile en bridage	0,5 cm ³		
Masse	20 gr	30 gr	64 gr
Références			
Linéaire	VHSV-5-5-L	VHSV-5-10-L	VHSV-5-10-L-M16
Linéaire piston rallongé	VHSV-5-5-L-x	VHSV-5-10-L-x	
Pochette joints extérieurs	P-VHSV-5-xx-L		

Réf	a	b mini	b maxi
VHSV-5-5-L	27	11	24
VHSV-5-10-L	40	11	37