


Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**



Pression minimum de fonctionnement : **5 bar**

Force de serrage à 400 bar : **4,5 kN**

Force de serrage à 100 bar : **1,1 kN**




Implantation

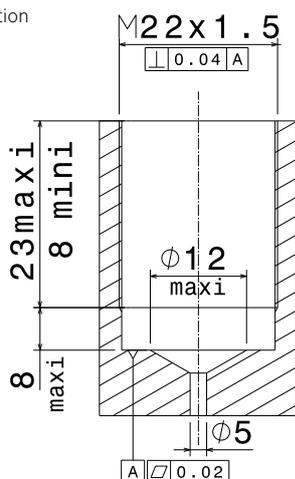

VHSV-12-10-L

Nota : nous préconisons l'utilisation de pâte frein filet



VHSV-12-10-LT

| Caractéristiques | Série 10 | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| Course de serrage | 10 mm | |
| Couple de serrage | 40 Nm | |
| Consommation d'huile en bridage | 1,13 cm ³ | |
| Masse | 85 gr | 90 gr |
| Références | L | LT |
| Linéaire | VHSV-12-10-L | VHSV-12-10-LT |
| Pochette joints extérieurs | P-VHSV-12-10-L | |