


### Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**



Pression minimum de fonctionnement : **5 bar**

Force de serrage à 400 bar : **8 kN**

Force de serrage à 100 bar : **2 kN**




### Implantation

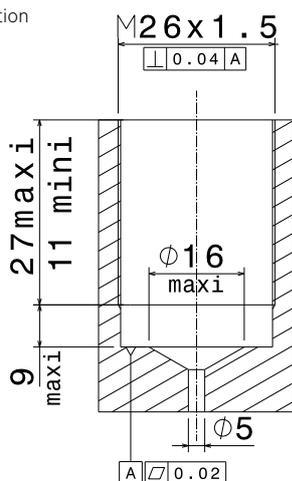

VHSV-16-12-L

Nota : nous préconisons l'utilisation de pâte frein filet

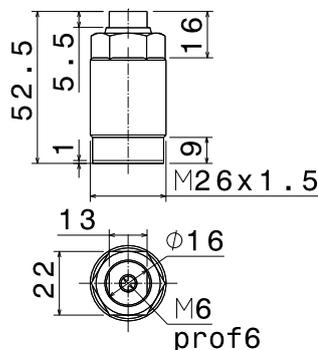

VHSV-16-12-LT

Caractéristiques	Série 12	
Course de serrage	12 mm	
Couple de serrage	50 Nm	
Consommation d'huile en bridage	2,4 cm <sup>3</sup>	
Masse	148 gr	156 gr
Références	L	LT
Linéaire	VHSV-16-12-L	VHSV-16-12-LT
Pochette joints extérieurs	P-VHSV-16-12-L	