


Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**



Pression minimum de fonctionnement : **5 bar**

Force de serrage à 400 bar : **12,4 kN**

Force de serrage à 100 bar : **3,1 kN**




Implantation

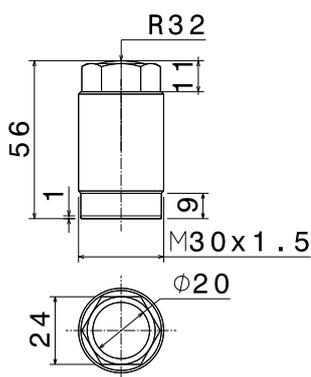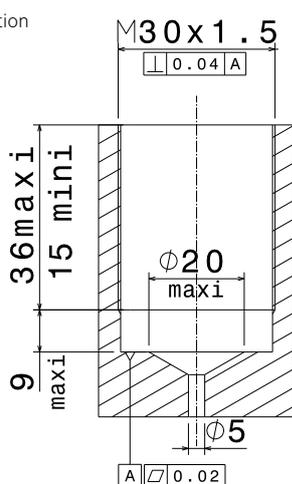

VHSV-20-15-L

Nota : nous préconisons l'utilisation de pâte frein filet

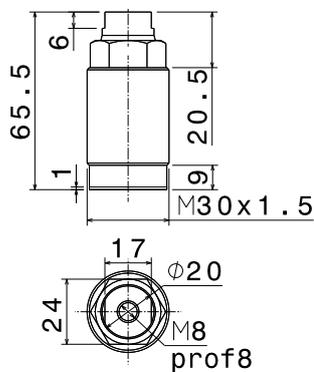

VHSV-20-15-LT

Caractéristiques	Série 15	
Course de serrage	15 mm	
Couple de serrage	60 Nm	
Consommation d'huile en bridage	4,71 cm ³	
Masse	238 gr	257 gr
Références	L	LT
Linéaire	VHSV-20-15-L	VHSV-20-15-LT
Pochette joints extérieurs	P-VHSV-20-15-L	