

Caractéristiques :



Pression maximum de fonctionnement : **250 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**



Débit admissible : **4,59 cm³/s**

Tolérance angulaire = $\pm 2^\circ$


Ce vérin a la même implantation qu'un vérin pivotant du VHDE-20-xx-P-xx-x
(Attention à la longueur du corps)

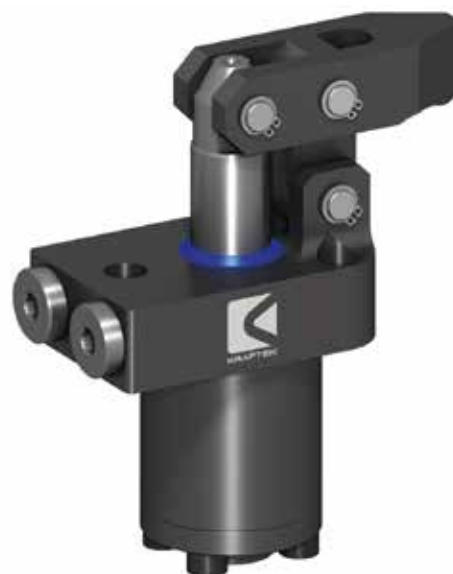

Livré sans bride

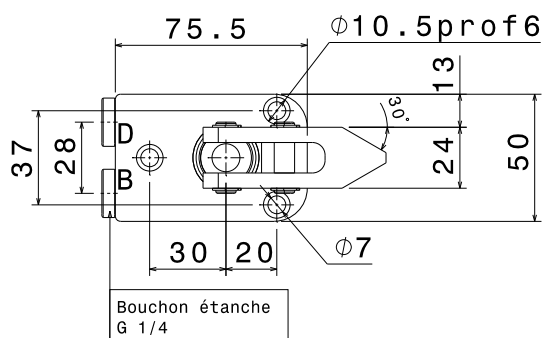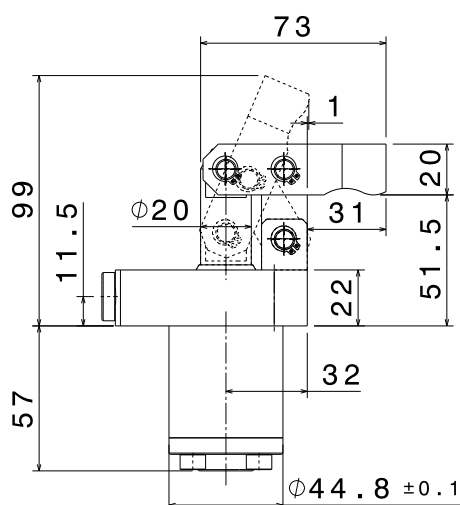


IMPLANTATION
Raccordement simple ou
double effet.
B = Bridage
D = Débridage
Visserie qualité 12.9

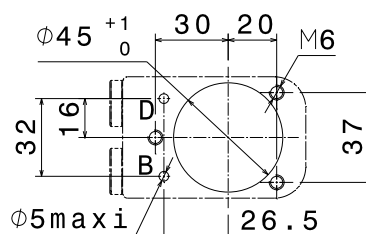

Formule calcul de force

$$F_2 = \frac{P \times 110.8}{L_2}$$

P en bar
 L2 en mm
 F2 en daN

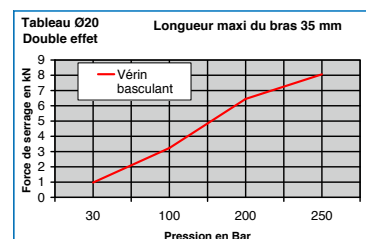

Caractéristiques	Série 5
Course de serrage	5 mm
Consommation d'huile en bridage	12,76 cm³
Consommation d'huile en débridage	4,59 cm³
Masse	1380 gr
Références	
Basculant	VHDE-20-5-B
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDE-20-5-B

Joint racleur métallique nous consulter. Bride chapitre N.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.