



Caractéristiques :


Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **100 bar**

Débit admissible : **2 litres/min**

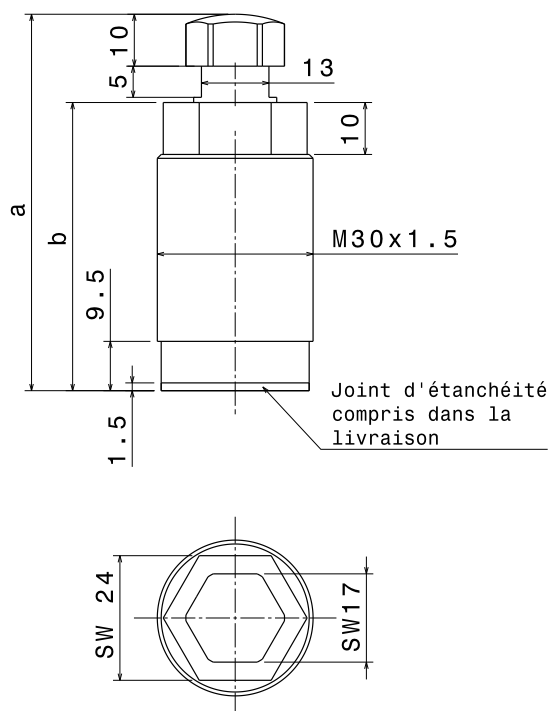


R = Contact par ressort




H = Contact par pression hydraulique

Coupes des vis de touches
VHAV-16-8-x-x
course de 8mm



Implantation

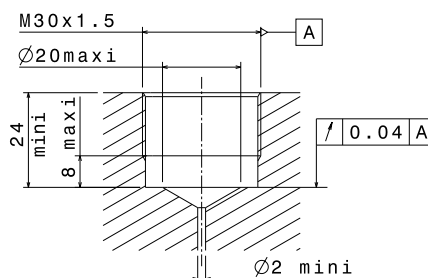


VHAV-16-8-R-M



VHAV-16-8-H

Réf	a	b
VHAV-16-8-R	80,5	56
VHAV-16-8-R-M	80,5	56,5
VHAV-16-8-H	72,5	56
VHAV-16-8-H-M	72,5	56,5

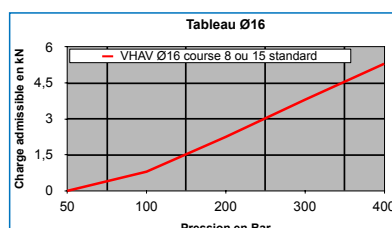

Caractéristiques		
Courses de serrage	8 mm	8 mm
Couple de serrage	35 Nm	35 Nm
Poids	270 gr	270 gr
Force de contact mini/maxi	1.1/2.6 daN	1.5/3.9 daN
Références		
Références	VHAV-16-8-H (M)	VHAV-16-8-R(-M)
Pochette joints	P-VHAV-16-xx-H	P-VHAV-16-xx-R

(-M) = Joint racleur avec protection métallique.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.