




Caractéristiques :


Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **100 bar**

Débit admissible : **2 litres/min**

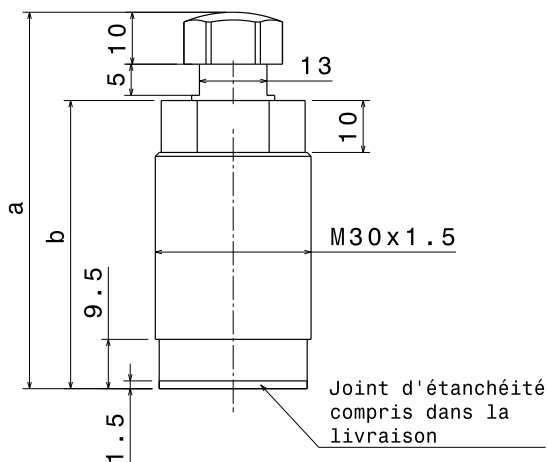


R = Contact par ressort




H = Contact par pression hydraulique

Coupes des vis de touches
VHAV-16-8-x-x

course de 8mm



Implantation

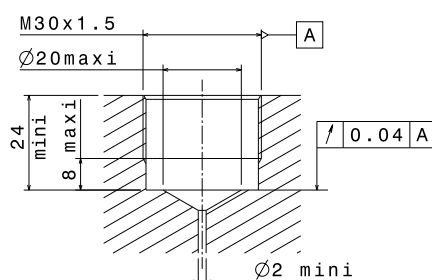


VHAV-16-8-R-L-M



VHAV-16-8-H-L

Réf	a	b
VHAV-16-8-R-L	90,5	66
VHAV-16-8-R-L-M	90,5	66,5
VHAV-16-8-H-L	82,5	66
VHAV-16-8-H-L-M	82,5	66,5

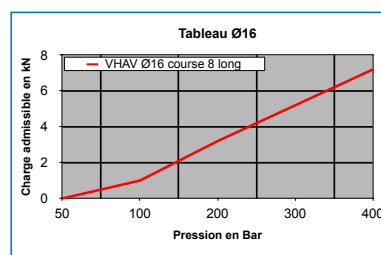

Caractéristiques		
Courses de serrage	8 mm	8 mm
Couple de serrage	35 Nm	35 Nm
Poids	320 gr	315 gr
Force de contact mini/maxi	1,1/2,6 daN	1,5/3,9 daN
Références		
Références	VHAV-16-8-H-L (-M)	VHAV-16-8-R-L (-M)
Pochette joints	P-VHAV-16-xx-H	P-VHAV-16-xx-R

(-M) = Joint racleur avec protection métallique.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.