


### Caractéristiques :


Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **100 bar**


Débit admissible : **2 litres/min**




R = Contact par ressort




H = Contact par pression hydraulique

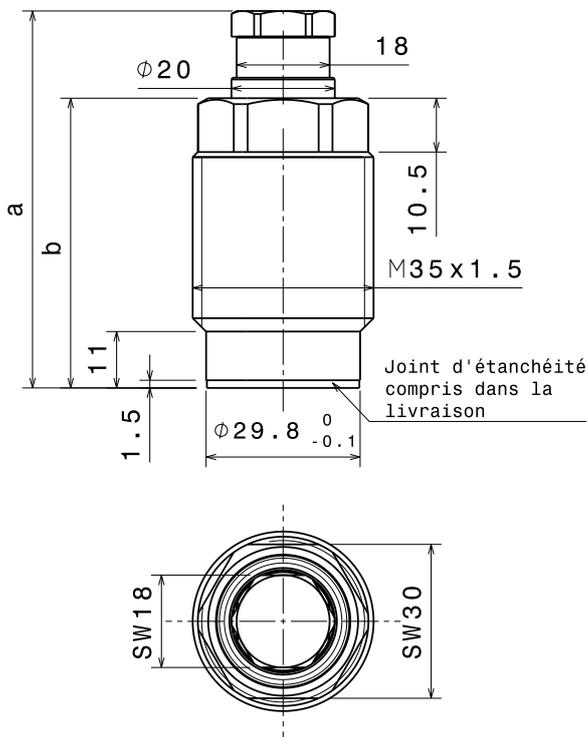

Coupe vis de touche  
VHAV-20-7-H



Implantation

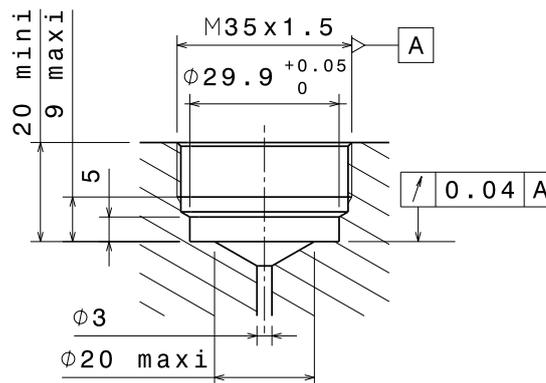


VHAV-20-7-H-M



VHAV-20-7-H

Réf	a	b
VHAV-20-7-H	73,5	56,5
VHAV-20-7-H-M	73,5	57

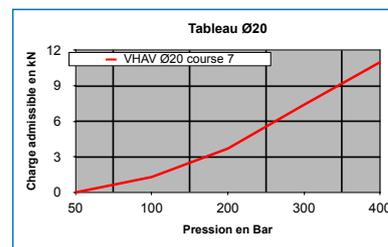

Caractéristiques	
Courses de serrage	7 mm
Couple de serrage	35 Nm
Poids	370 gr
Force de contact mini/maxi	1.9/4.7 daN
Références	
Références	VHAV-20-7-H (-M)
Pochette joints	P- VHAV-20-7-H

(-M) = Joint racleur avec protection métallique.

**ATTENTION :** Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.