


### Caractéristiques :


Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Pression minimum de fonctionnement : **100 bar**

Débit admissible : **100 cm<sup>3</sup>/s**






R = Contact par ressort



H = Contact par pression hydraulique

### Implantation

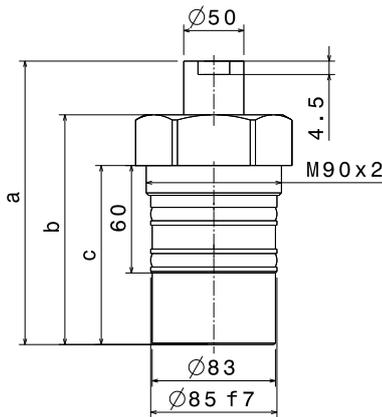


VHAV-50-20-R



VHAV-50-20-H

Réf	a	b	c	d
VHAV-50-20-R	174	146	126	127
VHAV-50-20-H	172	164	144	145

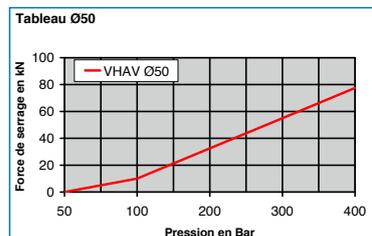

Caractéristiques	Série 20	
Course de serrage	20	
Consommation d'huile en bridage	9,3 cm <sup>3</sup>	39,3 cm <sup>3</sup>
Force de contact mini/maxi	8,2/15,7 daN	4,8/13 daN
Masse	6715 gr	7030 gr
Références	Contact Ressort	Contact Hydraulique
Références	VHAV-50-20-R(-M)	VHAV-50-20-H(-M)
Pochettes joints extérieurs + goupille	P-VHAV-50-20-R	P-VHAV-50-20-H

(-M) = Joint racleur avec protection métallique.

**ATTENTION :** Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.