



DOUILLES DE SERRAGE **SERRAGE HYDRAULIQUE** DSH-15 à 25

Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **350 bar**




Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**

Débit admissible : **2 litres/min**

Orifice de contrôle fuite d'air incrémentable de **60°** soit **6 positions**


Variation de positionnement pièce : **± 0,3 mm**

Dureté maximale des pièces : **42 HRc**

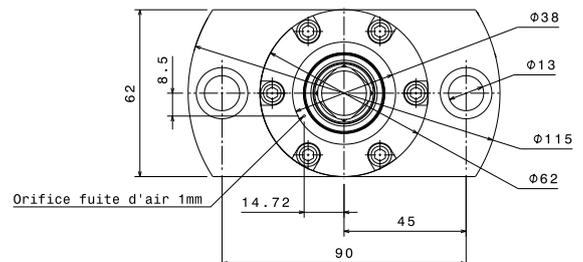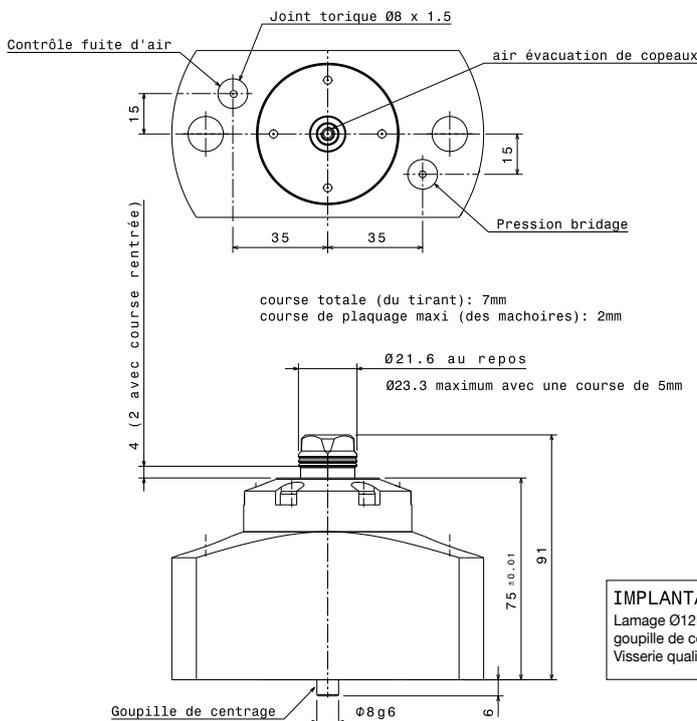

IMPLANTATION

Lamage Ø12H12 pour goupille de centrage
Visserie qualité 12.9

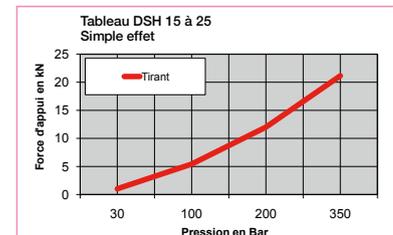

Caractéristiques		
Course de serrage	2	
Consommation d'huile en bridage	11,13 cm ³	
Poids	2,780 kg	
Références	Simple Effet	Simple Effet + Fuite d'air
Pour diamètre de 15 à 15,9 mm	DSH-15	DSH-15-F
Pour diamètre de 16 à 16,9 mm	DSH-16	DSH-16-F
Pour diamètre de 17 à 17,9 mm	DSH-17	DSH-17-F
Pour diamètre de 18 à 18,9 mm	DSH-18	DSH-18-F
Pour diamètre de 19 à 19,9 mm	DSH-19	DSH-19-F
Pour diamètre de 20 à 20,9 mm	DSH-20	DSH-20-F
Pour diamètre de 21 à 21,9 mm	DSH-21	DSH-21-F
Pour diamètre de 22 à 22,9 mm	DSH-22	DSH-22-F
Pour diamètre de 23 à 23,9 mm	DSH-23	DSH-23-F
Pour diamètre de 24 à 24,9 mm	DSH-24	DSH-24-F
Pour diamètre de 25 à 25,9 mm	DSH-25	DSH-25-F
Pochette joints extérieurs	P-DSH	P-DSH

Vis + joints inclus dans la livraison

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.