


Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**


Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**

Débit admissible : **9,95 cm³/s**






Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) = **± 2°**



Livré sans bride

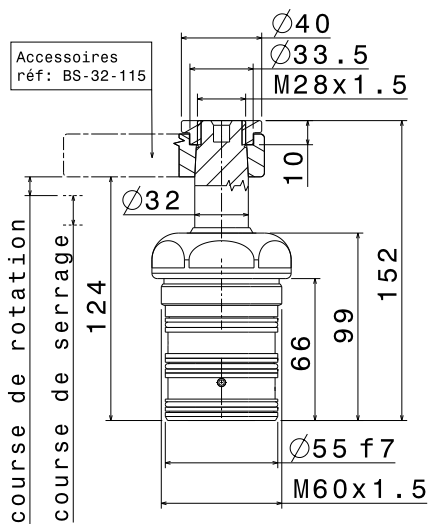

IMPLANTATION
Raccordement simple ou double effet.
B = Bridage
D = Débridage ou Event

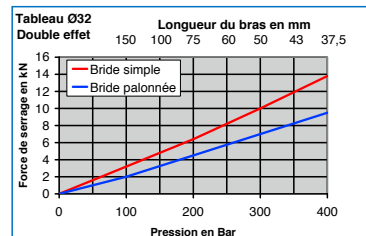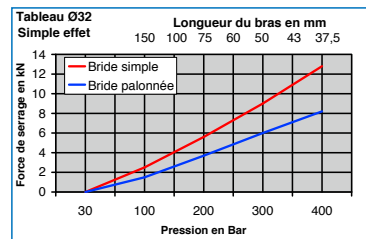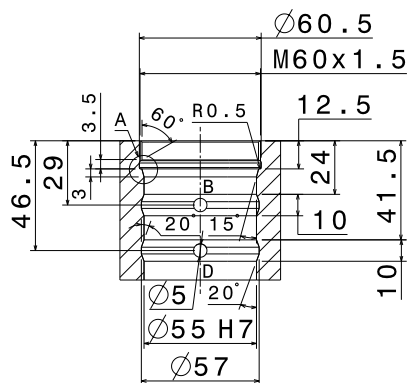

Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

Caractéristiques	Série 4	
Course de serrage	14	
Course de rotation	8	
Course totale	22	
Consommation d'huile en bridage	9,95 cm³	
Consommation d'huile en débridage	27,64 cm³	
Masse	1997 gr	
Références	Double Effet	Simple Effet
Rotation à droite pour 90°	VHDV-32-14-P-90-R	VHSV-32-14-P-90-R
Rotation à droite pour 60°	VHDV-32-14-P-60-R	VHSV-32-14-P-60-R
Rotation à droite pour 45°	VHDV-32-14-P-45-R	VHSV-32-14-P-45-R
Rotation à gauche pour 90°	VHDV-32-14-P-90-L	VHSV-32-14-P-90-L
Rotation à gauche pour 60°	VHDV-32-14-P-60-L	VHSV-32-14-P-60-L
Rotation à gauche pour 45°	VHDV-32-14-P-45-L	VHSV-32-14-P-45-L
Linéaire pour 0°	VHDV-32-14-P-0	VHSV-32-14-P-0
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDV-32-14-P	P-VHSV-32-14-P

Vis + rondelle + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racleur métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.