


Caractéristiques :

Vérin pneumatique double effet basculant

Corps en aluminium

Pression maximale : **10 bar**



Course de piston à hauteur nominale 0 mm :

hauteur de bride 51 mm

Course de piston en butée haute -2 mm :

hauteur de bride 49 mm

Course de piston en butée basse 24 mm

ouverture maximale de bride



Livré sans bride


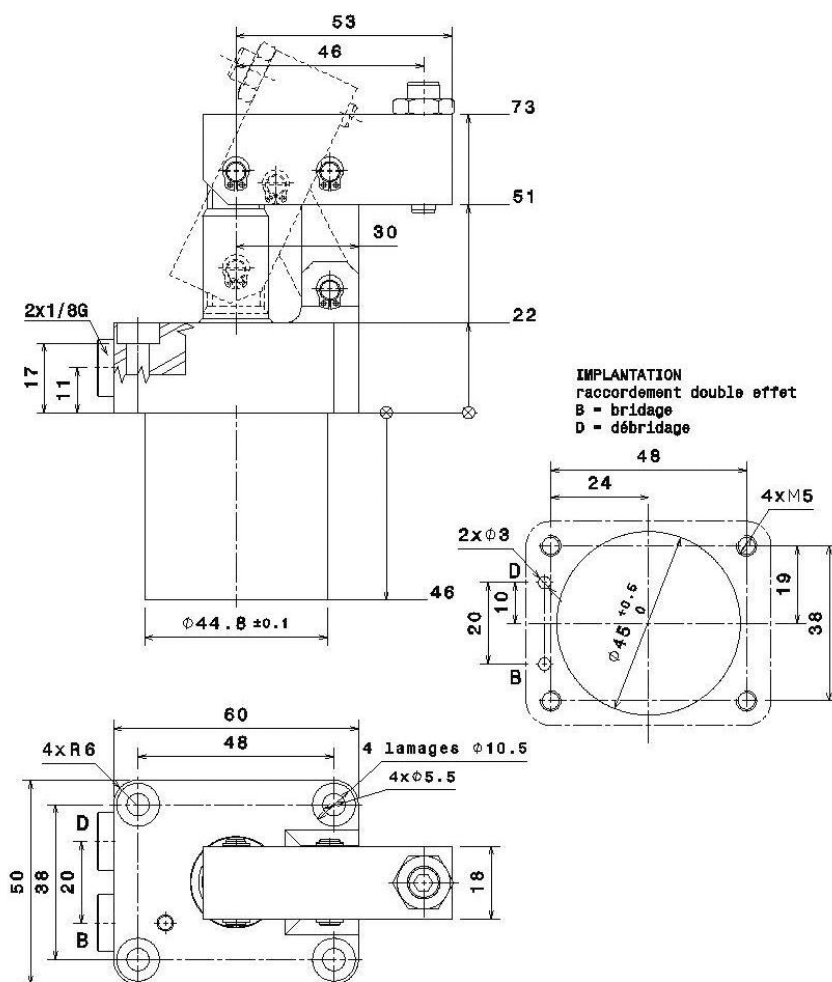


Tableau Ø16 basculant pneumatique



Caractéristiques	Réf. VPDE-16-3-B-P35
Poids	520 gr
Course de serrage	3 mm
Course de piston	26 mm
Volume d'air en bridage	25 cm ³
Volume d'air en débridage	19,8 cm ³
Référence	
Basculant	VPDE-16-3-B-P35

Vis + joints inclus dans la livraison. Bride chapitre N.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.