



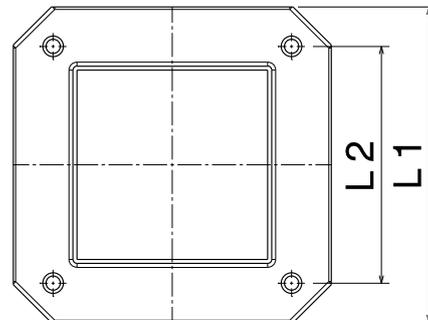

### Caractéristiques :

- Tour moulée stabilisée et pré-usinée en aluminium ou fonte
- Tour équipée d'une plaque de fermeture et de 4 anneaux

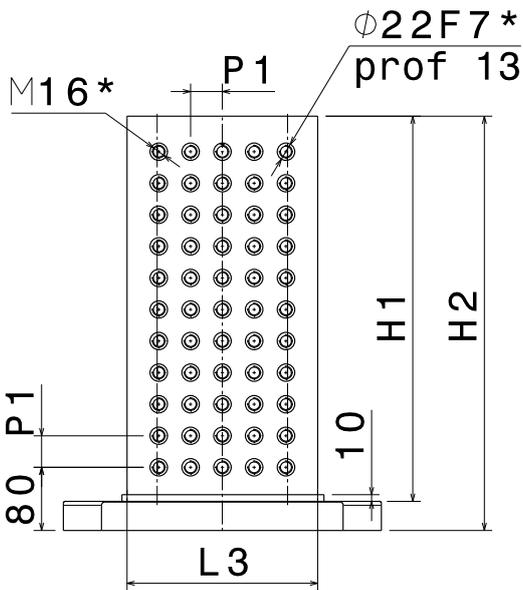

P1 = 40 ou 50 mm

\*: côtes pouvant être adaptées suivant la demande

Matière	Alu AS7		Fonte FGL 250	
L1 (mm)	400	500	400	500
L2** (mm)	300	400	300	400
L3 (mm)	240	290	240	290
H1 (mm)	480	540	480	540
H2 (mm)	515	580	515	580
Poids (kg)	47	85	155	235
<b>Références</b>				
	SBT.4.A.480.400	SBT.4.A.545.500	SBT.4.F.480.400	SBT.4.F.545.500

\*\* Côte pouvant être modifiée sur demande