

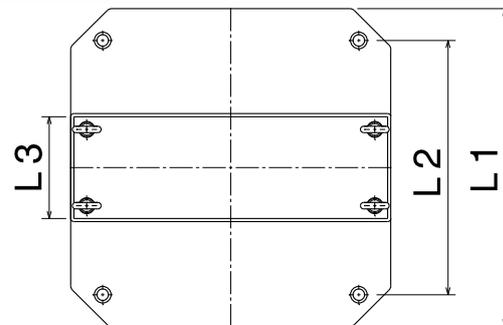


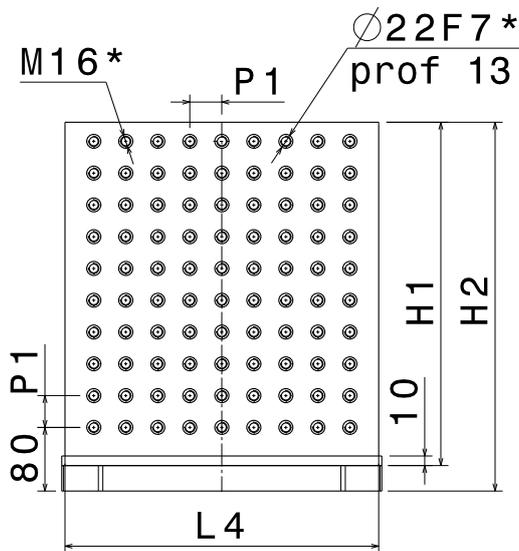

### Caractéristiques :

- Tour moulée stabilisée et pré-usinée en aluminium ou fonte
- Tour équipée d'une plaque de fermeture et de 4 anneaux

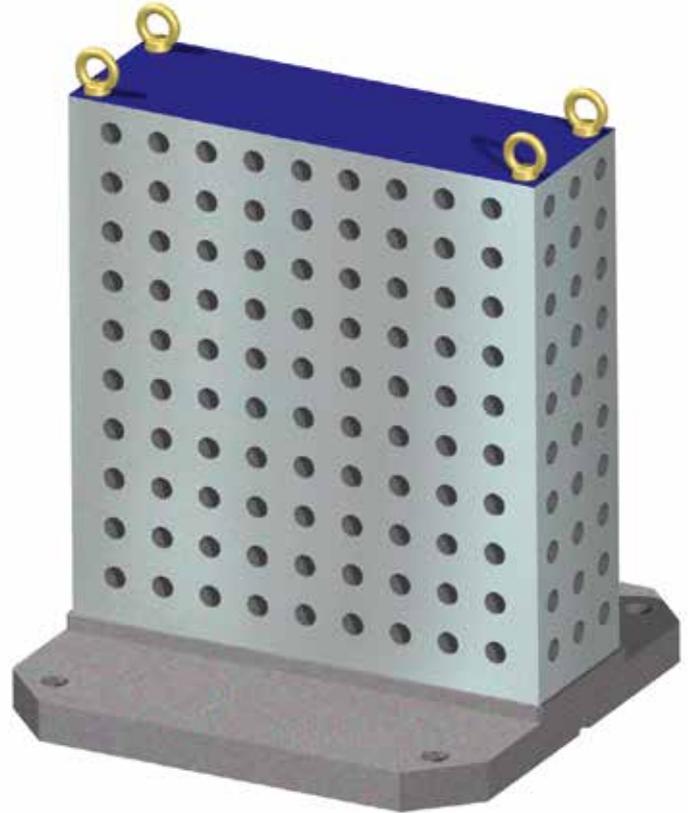

P1 = 40 ou 50 mm

\*: côtes pouvant être adaptées suivant la demande

Matériau	Alu AS7		Fonte FGL 250	
	L1 (mm)	L2** (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
L1 (mm)	400	500	400	500
L2** (mm)	300	400	300	400
L3 (mm)	120	160	120	160
L4 (mm)	400	500	400	500
H1 (mm)	480	540	480	540
H2 (mm)	515	580	515	580
Poids (kg)	65	90	190	260
<b>Références</b>	SBT.2.A.480.400		SBT.2.F.480.400	
	SBT.2.A.545.500		SBT.2.F.545.500	

\*\* Côte pouvant être modifiée sur demande