



ATTENTION :
Butée mécanique impérative

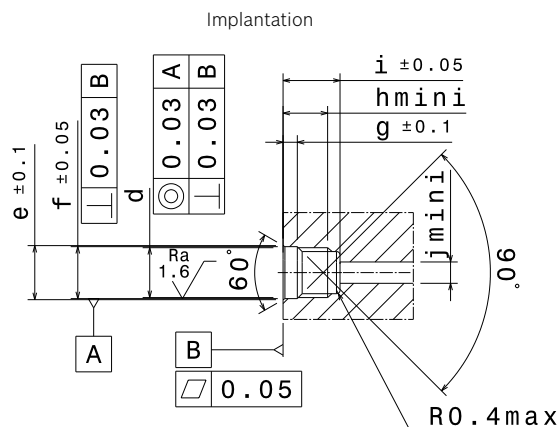

Réf	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
CRMS-03	12	11,5	16,5	M8x1	10	9,25	3,8	9,3	11,6	3,3
CRMS-05	17,5	16	21,5	M14x1,5	15,2	14,6	4	12,5	16	5,5

Caractéristiques		
Pression maxi (bar)	450	300
Force d'accouplement hors pression (N)	45	60
Références		
	CRMS-03	CRMS-05

taroudage
1/4 G



Compatible uniquement avec CRF-1/4

Caractéristiques	
Fixation	1/4 G
Référence	
	CRM-1/4

