

COUPLEURS RAPIDES FEMELLES

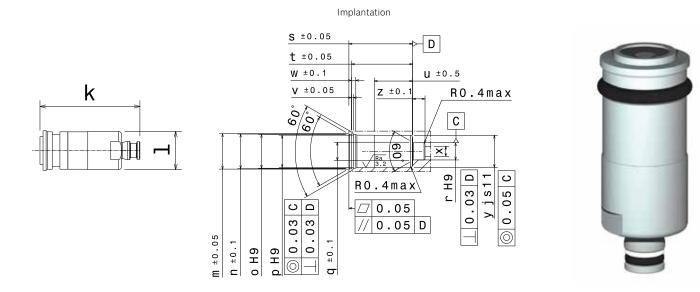

Réf	k		m			р	q						w		у	z
CRFS-03	32,5	12,5	14,75	14,5	14	13,2	6,8	6	29,15	28,15	/	1,15	3,7	3,3	/	6,35
CRFS-05	42	18,5	21,05	20,5	20	19,2	10,8	10,2	37,75	36,25	22,75	1,15	2,6	5,5	19,1	7,35

Caractéristiques			
Pression maxi (bar)	450	300	
Force d'accouplement hors pression (N)	45	60	
Références			
	CRFS-03	CRFS-05	



Compatible uniquement avec CRM-1/4

Caractéristiques	
Fixation	1/4 G
Référence	
	CRF-1/4

