
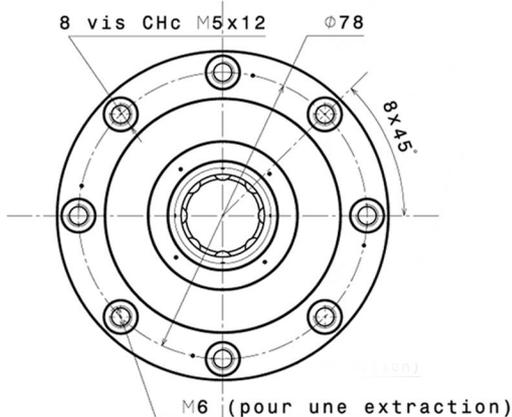
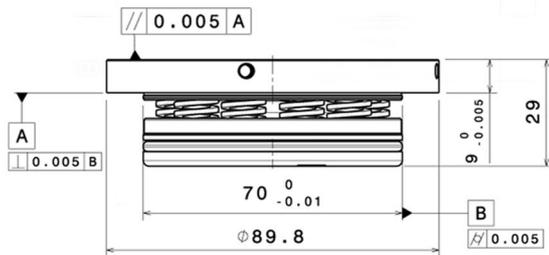


# EASYLOCK MODULE DE SERRAGE

## SERRAGE POSITIF ELABxG-90 (-S) (-C)

### Caractéristiques :

- Le module de serrage Easylock ELABxG-90 permet de positionner et maintenir des outillages ou des pièces à usiner sur des supports avec une répétabilité de positionnement inférieure à 5 microns.
- Le serrage est positif grâce à des ressorts ce qui signifie que le module bride en position repos, gage de sécurité. Il est soit hydraulique ELABHG-90, soit pneumatique ELABPG-90.
- Son épaisseur est diminuée pour un encombrement réduit.
- Le module peut être équipé d'un soufflage ou d'un contrôle de déverrouillage.
- Les tirettes associées sont :  
 TELBG-90-M10 ou M12 tirette de maintien  
 TDELBG-90-M10 ou M12 tirette dépinçée d'orientation  
 TCELBG-90-M10 ou M12 tirette complète de centrage

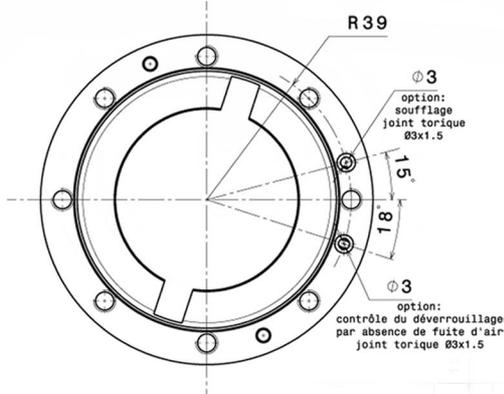

Caractéristiques	ELABHG-90 (-S) (-C)	ELABPG-90 (-S) (-C)
	Hydraulique	Pneumatique
Précision de répétabilité	0,005 mm	0,005 mm
Pression d'ouverture	30 bars	6 bars
Pression maximale	60 bars	10 bars
Force de maintien	30 kN/40 kN (M10/M12)	30 kN/40 kN (M10/M12)
Force de serrage	1100 daN	650 daN
Poids avec vis de fixation	685 g	685 g

