


Caractéristiques :

- Le serrage positif permet de maintenir la pièce serrée quand le dispositif est à l'état repos, gage de sécurité.
- Il est nécessaire d'alimenter en air comprimé pour desserrer l'étau.
- Pression de déverrouillage 8 bar.
- Possibilité d'équiper les étaux de tirettes pour une fixation sur les Easylocks (nous consulter).

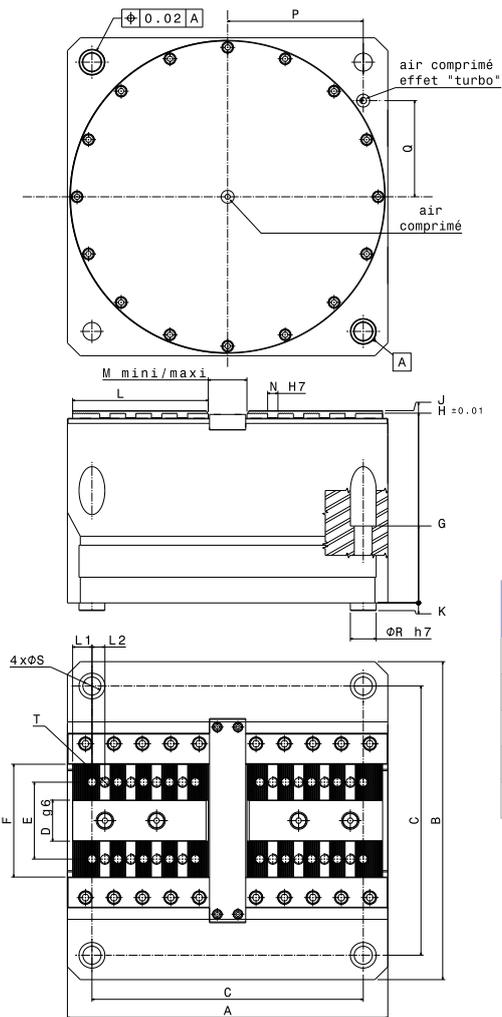

Référence	Tirettes	Taille	Course totale	Effort de serrage		Masse
				sans turbo	avec turbo	
Easyclamp P100	0	100 x 100	4,5 mm	250-300 daN	500-650 daN	3,6 kg
Easyclamp P150	0	150 x 150	5 mm	500-650 daN	1200-1350 daN	9,6 kg
Easyclamp P200	0	200 x 200	5 mm	11-13 kN	23-26 kN	19,8 kg
Easyclamp P250	0	248 x 248	5 mm	20-24 kN	40-44 kN	35,2 kg

Réf	A	B	C	D g6	E	F	G	H ±0,01	J	K	L	L1	L2	M mini/maxi	N H7	P	Q	ØR h7	ØS	T
P100	100	100	84	14 g6	30	38	66	90 ±0,01	92	4	40	5	7	14/18,5	6 H7	42	33	Ø10 h7	Ø7 (vis M6)	M6
P150	150	150	130	20 g6	35	60	68	110 ±0,01	112	5	60	8	7	24/29	6 H7	58	54	Ø15 h7	Ø8,5 (vis M8)	M6
P200	200	199	170	32 g6	60	88	70	125 ±0,01	127	5	81	11	10	30/35	8 H7	80	68	Ø16 h7	Ø11 (vis M10)	M8
P250	248	248	210	32 g6	60	88	60	148 ±0,01	150	6	105	15	10	30/35	8 H7	105	75	Ø20 h7	Ø14 (vis M12)	M8