

Caractéristiques:


- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 100 mm et ayant une répétabilité de ± 0.01 mm. La course des mors est continue et de 100 mm maximum.

- La fixation peut se faire soit au travers d'une semelle (CM100 RC), soit par des tirettes en dessous à l'aide d'easylocks (CM100 RC T).






Les mors sont cémentés, interchangeables à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, et lisses donc mixtes.

L'effort de serrage peut aller jusqu'à 20 kN.


Poids : 12.2 Kg

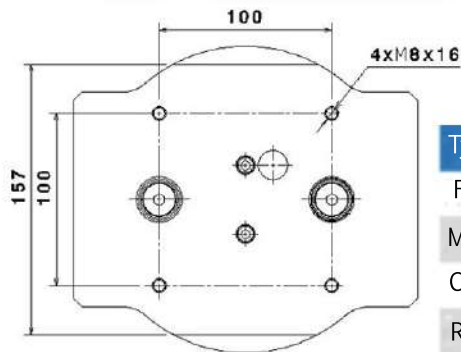


Type	Réf.	CM 100 RC (-T)
Force de serrage	kN	20
Masse	Kg	12.2
Course	mm	100
Répétabilité	mm	± 0.01

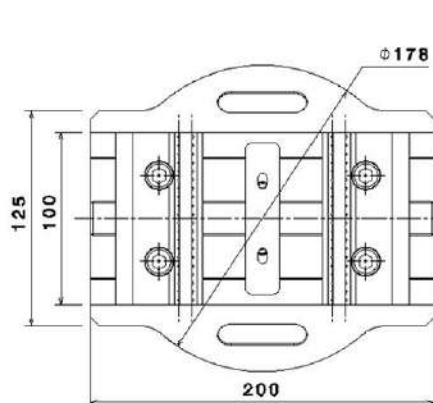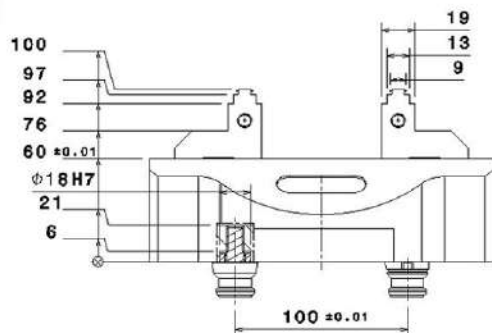


Mors MGM-CM100 (cémenté)

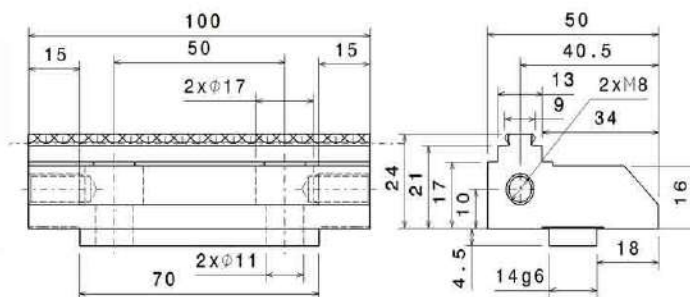

Mors MGM-CM100 H40 (cémenté)

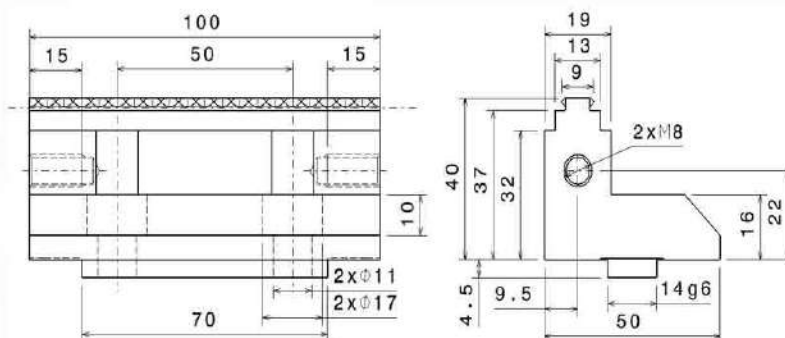

Mors MGM-CM100 H60 (cémenté)

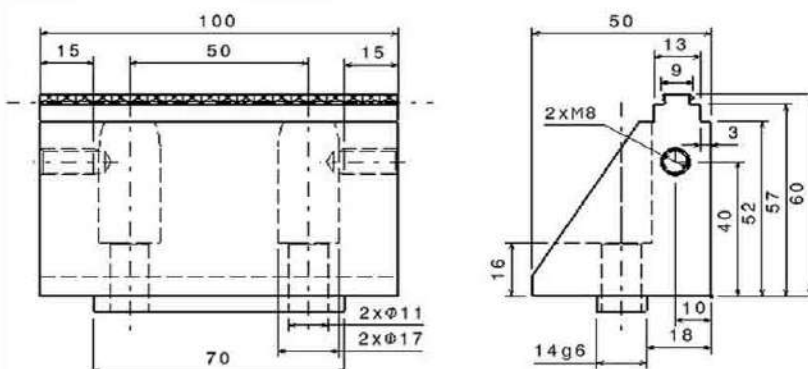

Mors ML-CM100 (usinable)

