

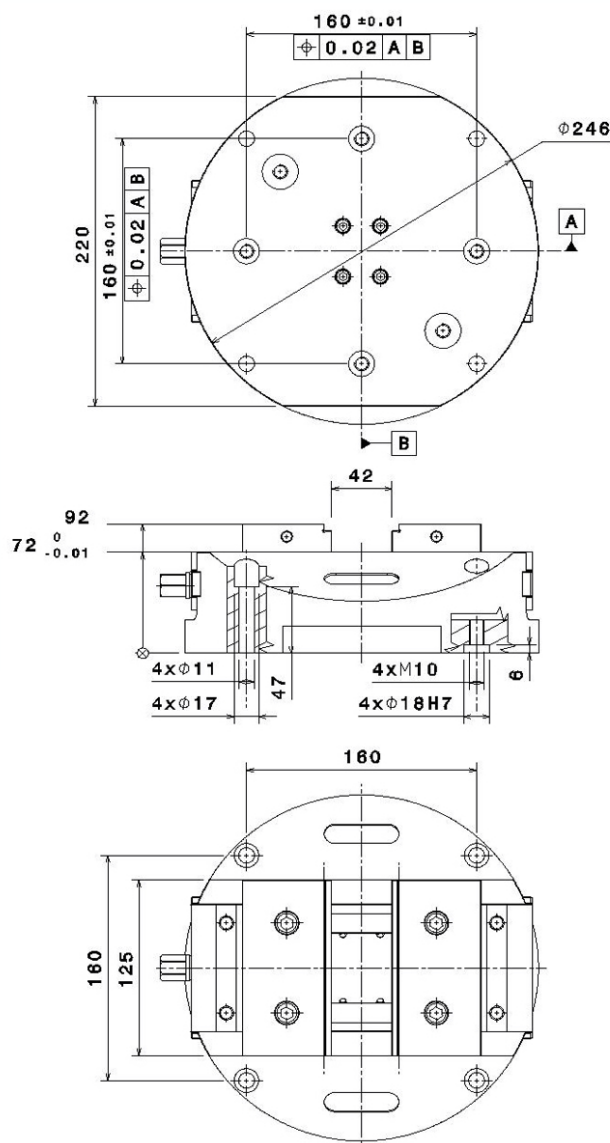


Caractéristiques :



- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 125 mm et ayant une répétabilité de ± 0.01 mm. L'ouverture des mors est incrémentale et de course 42 mm maximum.
- La fixation peut se faire soit par le dessus l'étau posé sur une table, soit par des tirettes en dessous à l'aide d'easylocks.
- Il existe différents types de mors : cémentés interchangeables, à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, lisses ou mixtes.
- L'effort de serrage peut aller jusqu'à 40 kN.
- Poids : 23.5 Kg

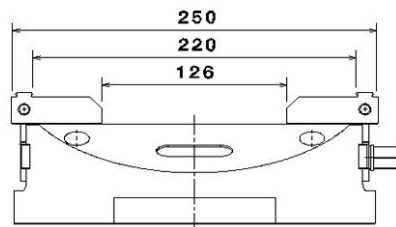



Type	Réf.	CM 125-C246-I
Force de serrage	kN	40
Masse	Kg	23,5
Course	mm	42
Répétabilité	mm	$\pm 0,01$
2 incréments par mors	mm	21

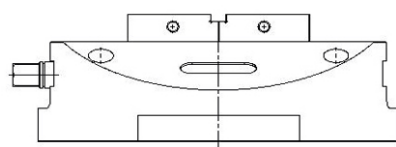

Mors ML-CM125

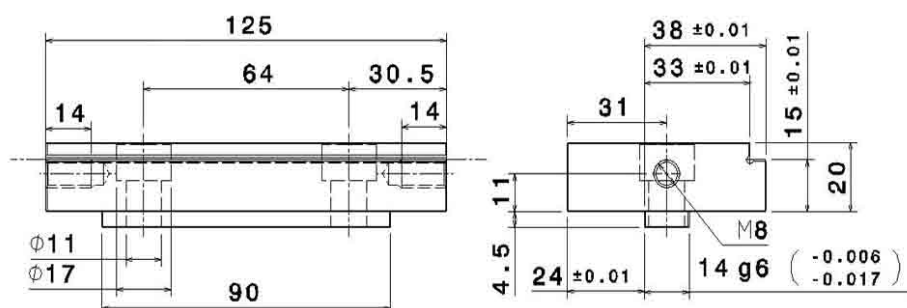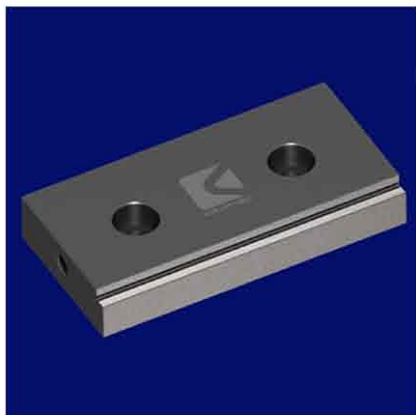

Mors MGH-CM125

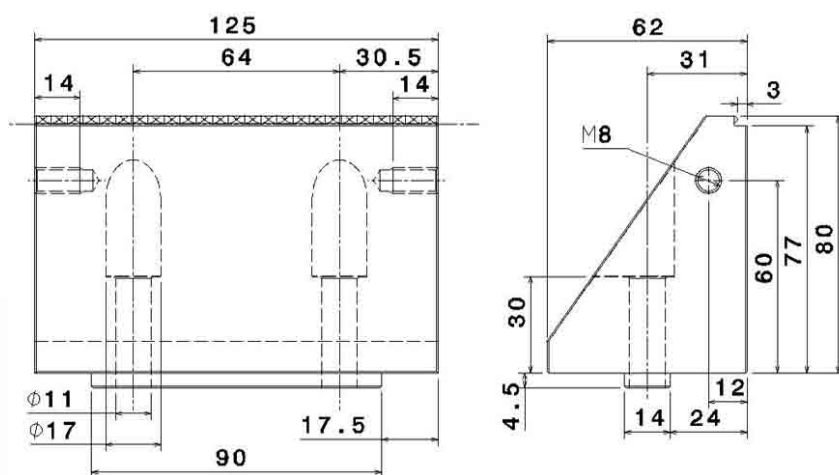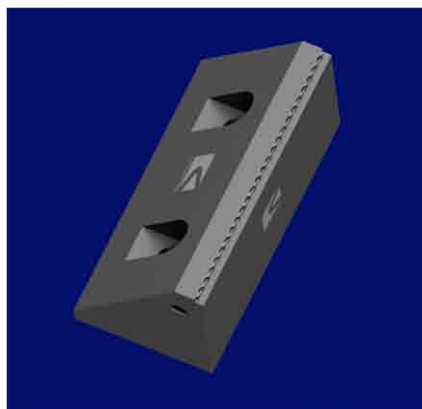

Mors MGD-CM125

