


Caractéristiques:

- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 100 mm et ayant une répétabilité de +/- 0.01 mm. La course des mors est continue et de 100 mm maximum.
- La fixation peut se faire soit au travers d'une semelle (CM100 R200), soit par des tirettes en dessous à l'aide d'easylocks (CM100 R200 T).






Les mors sont cémentés, interchangeables à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, et lisses donc mixtes.

- L'effort de serrage peut aller jusqu'à 32 kN. (couple maximum 120 N.m)

Poids : 10,9 Kg

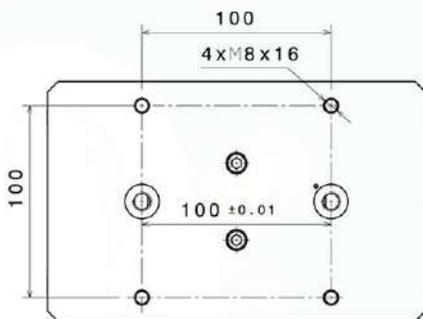

Type	Réf.	CM 100 R200 (-T)
Force de serrage	kN	32
Masse	Kg	10.9
Course	mm	100
Répétabilité	mm	+/- 0,01

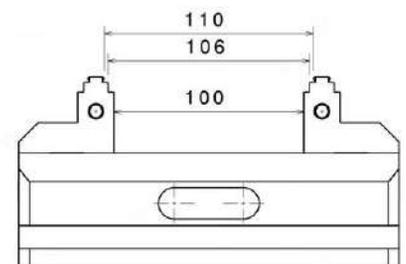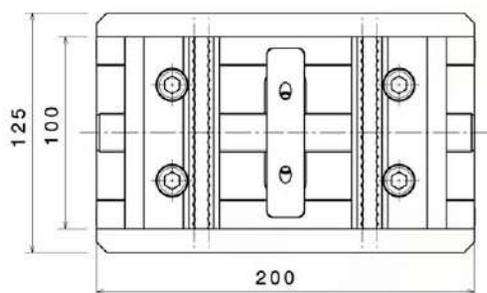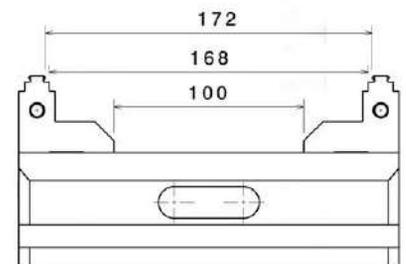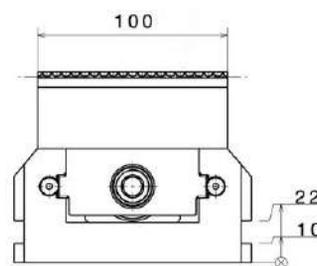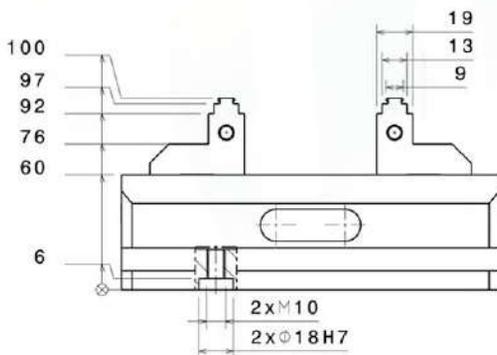





ETAU MÉCANIQUE AUTOCENTRANT

EASYCLAMP CM100


Mors MGM-CM100 (cémenté)

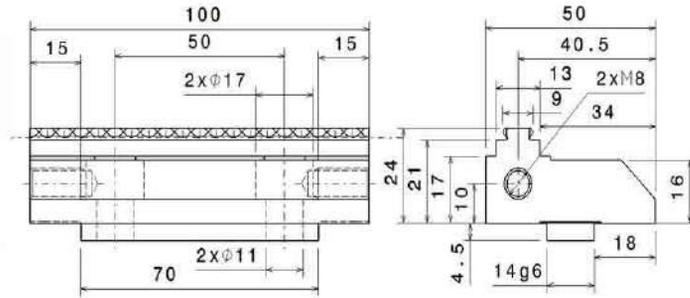

Mors MGM-CM100 H40 (cémenté)

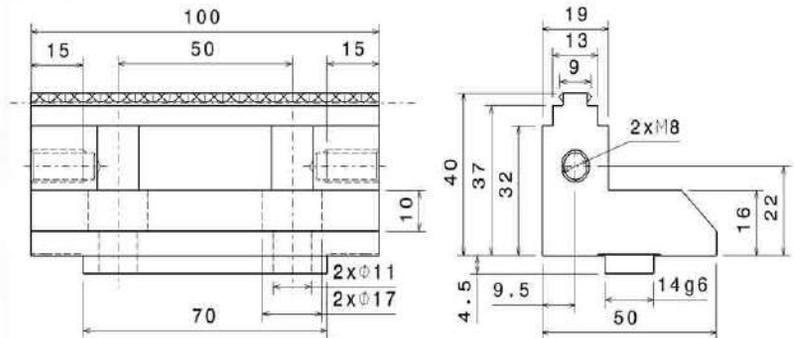

Mors MGM-CM100 H60 (cémenté)

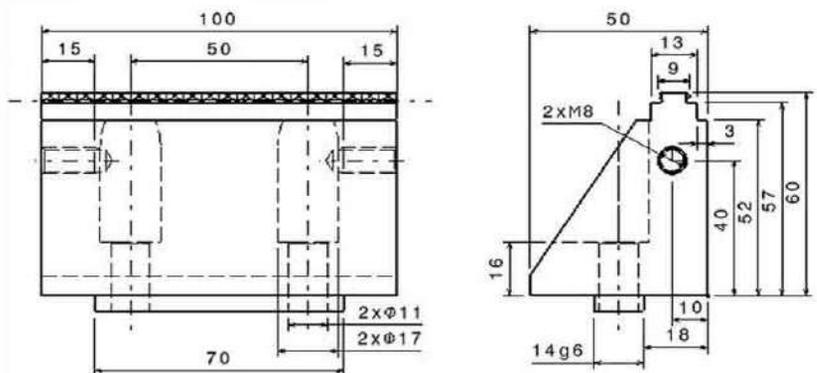

Mors ML-CM100 (usinable)

