








Caractéristiques:

- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 100 mm et ayant une répétabilité de ± 0.01 mm. La course des mors est continue et de 150 mm maximum.
- La fixation peut se faire soit au travers d'une semelle, soit par des tirettes vissées par en dessous maintenues dans des easylocks .
- Les mors sont cémentés, interchangeables à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, lisses ou mixtes.
- L'effort de serrage peut aller jusqu'à 32 kN. (couple maximum 120 N.m)


Poids : 12,9 Kg

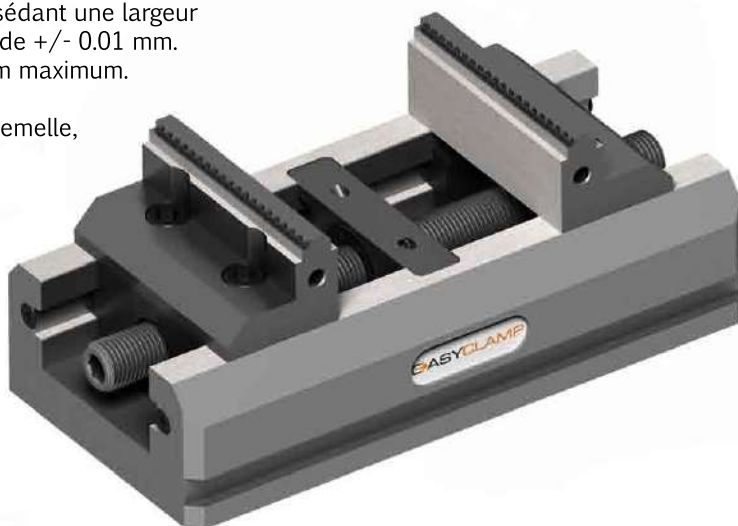


Type	Réf.	CM 100 R250 (-T)
Force de serrage	kN	32
Masse	Kg	12.9
Course	mm	150
Répétabilité	mm	± 0.01

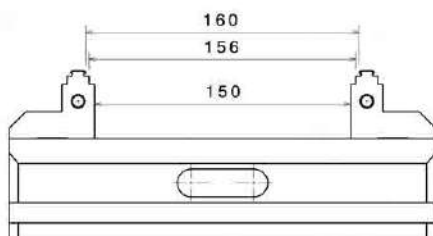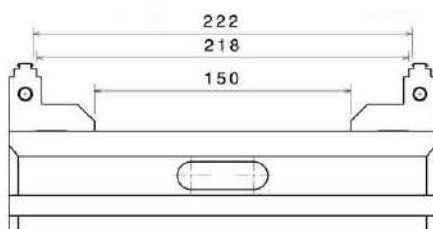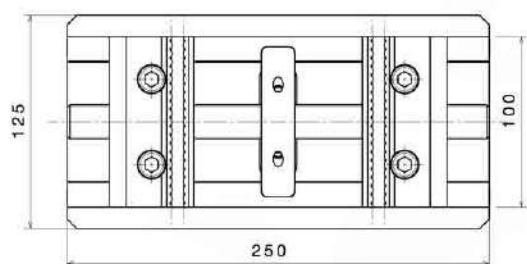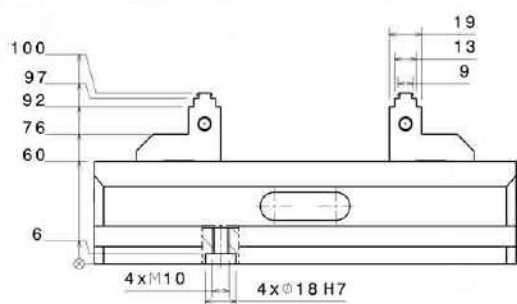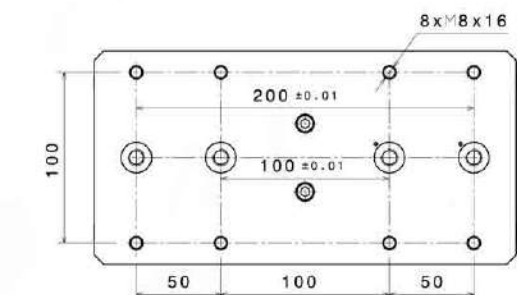


Mors MGM-CM100 (cémenté)

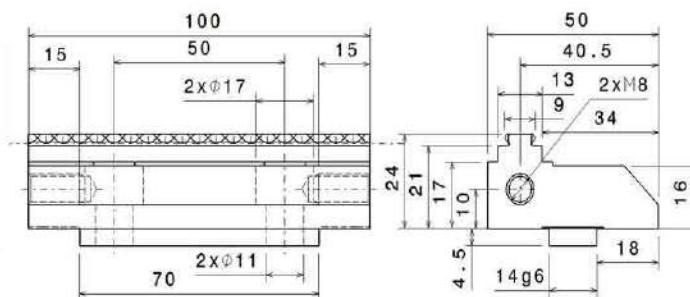

Mors MGM-CM100 H40 (cémenté)

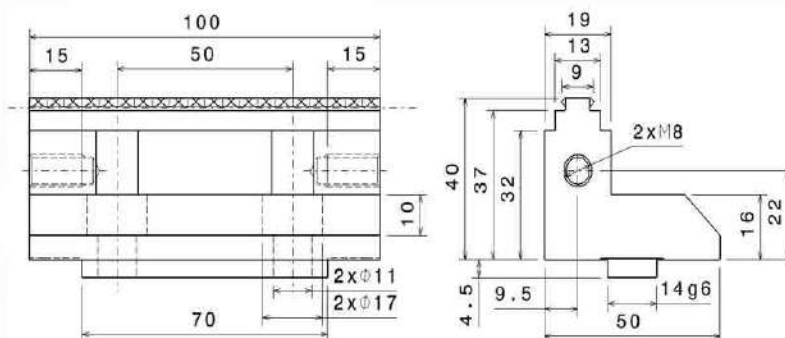

Mors MGM-CM100 H60 (cémenté)

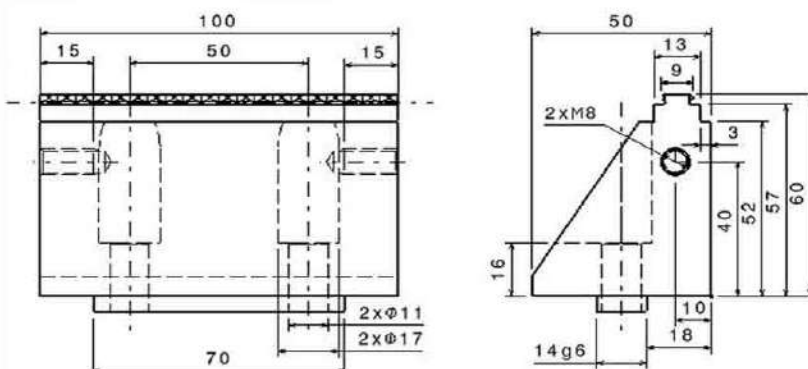

Mors ML-CM100 (usinable)

