

ETAU MÉCANIQUE AUTOCENTRANT

EASYCLAMP DP 160 (-S)

Caractéristiques:

L'étau est à serrage concentrique double effet de précision. Il possède une sécurité dite à serrage positif permettant après une fermeture de maintenir une pièce serrée même en absence de pression.

Il existe 2 versions:

- la version (DP 160) à clavettes avec les mors à adapter suivant les pièces.
- la version (DP 160-S) striée avec un jeu de mors standards cémentés.


La course est de 3 mm par mors soit 6 mm d'ouverture totale.

La fixation et le centrage peuvent se faire:






- par 2 bagues élastiques fendues Ø13 et 4 vis CHc M10x55
- par 2 vis épaulées M10 et 2 vis CHc M10x55
- par 2 goupilles Ø8 et 4 vis CHc M10x55

La pression maxi. est de 9 bars.


Prévoir 2 lamages de joints Ø11x1.2 dans le support pour alimenter en air l'étau par le dessous.



version
à clavettes
DP 160

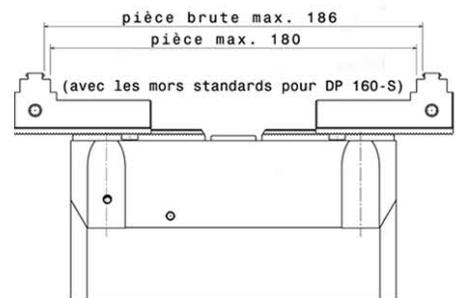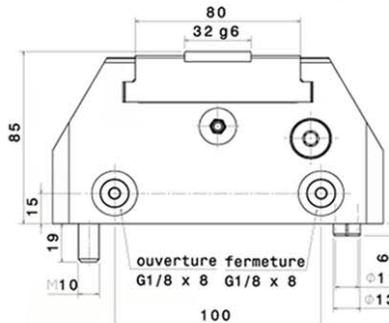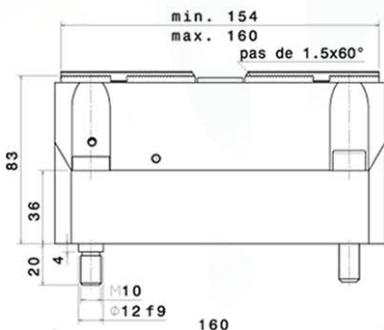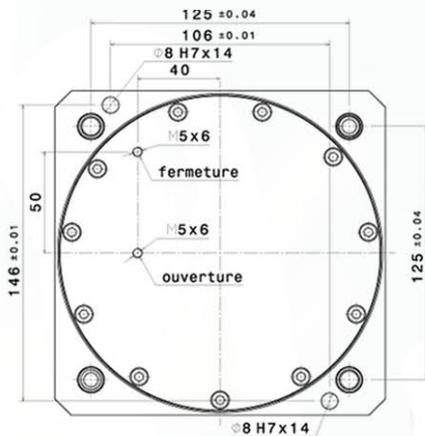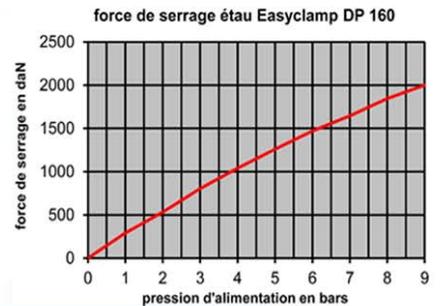


les mors doivent toujours être fixés
par 4 vis CHc M8 c1.12-9

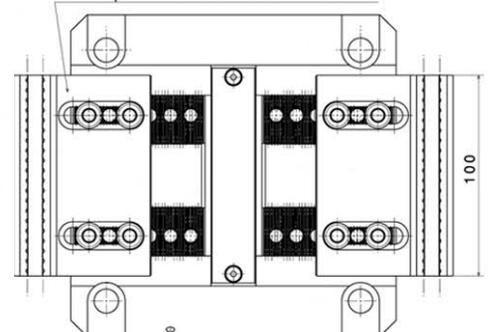



Mors MGM-S-R32-H30-L100 (cémenté)

mors standard de l'étau DP 160-S

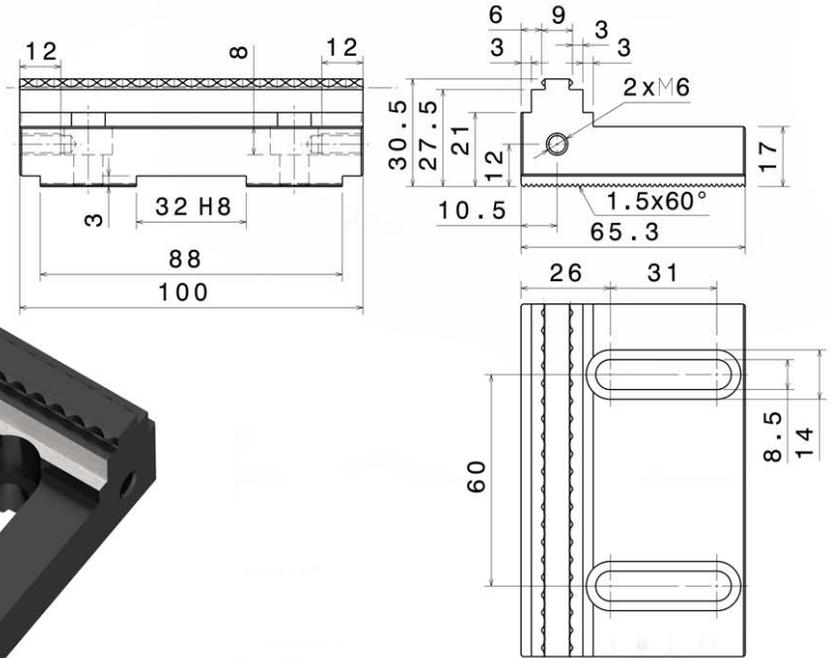

Mors ML-C-R32-H50 (usinable)

mors standard de l'étau DP 160

