

Caractéristiques:


- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 78 mm et ayant une répétabilité de ± 0.01 mm. La course des mors est continue et de 64 mm maximum.

- La fixation peut se faire soit au travers d'une semelle (CM80 R130), soit par des tirettes en dessous à l'aide d'easylocks (CM80 R160 T).





Les mors sont cémentés, interchangeables à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, et lisses donc mixtes.

- L'effort de serrage peut aller jusqu'à 23 kN (couple maximum 100 N.m)



Poids : 3,7 Kg

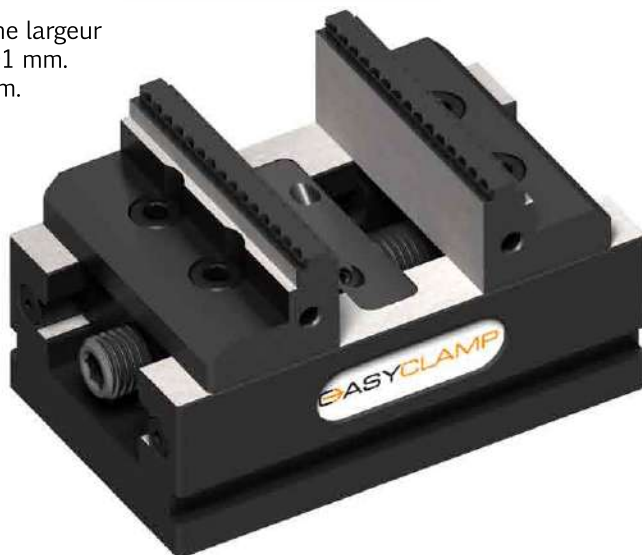


Type	Réf.	CM80 R130 (-T)
Force de serrage	kN	23
Masse	Kg	3.7
Course	mm	64
Répétabilité	mm	± 0.01

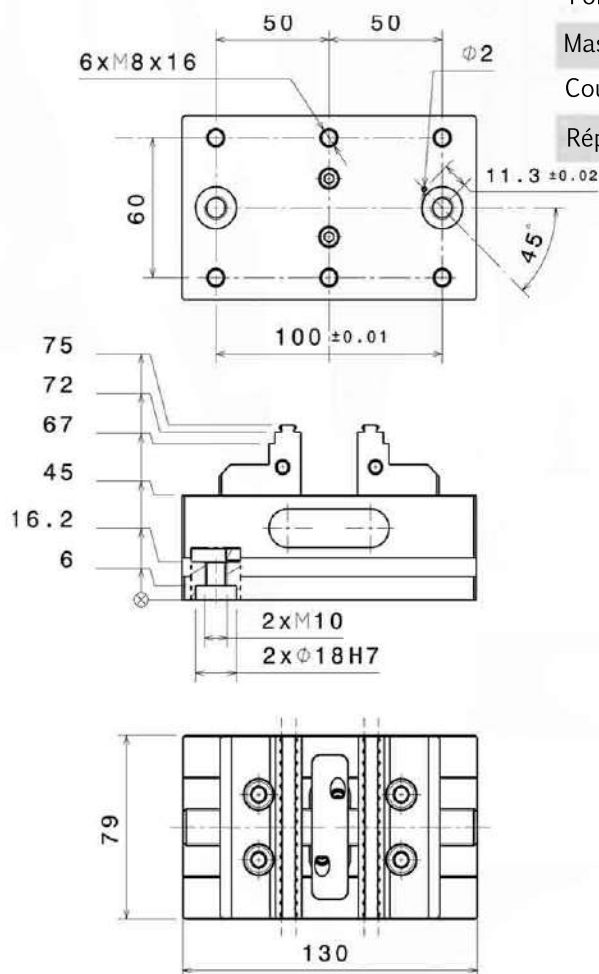

Mors MGM-CM80

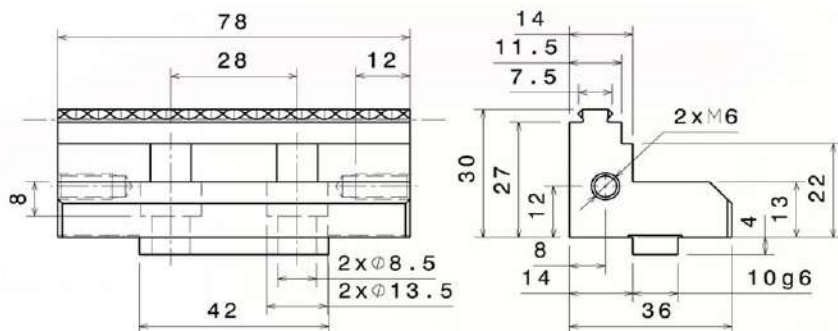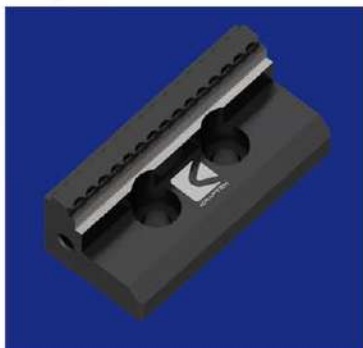

Mors MGM-CM80 H50

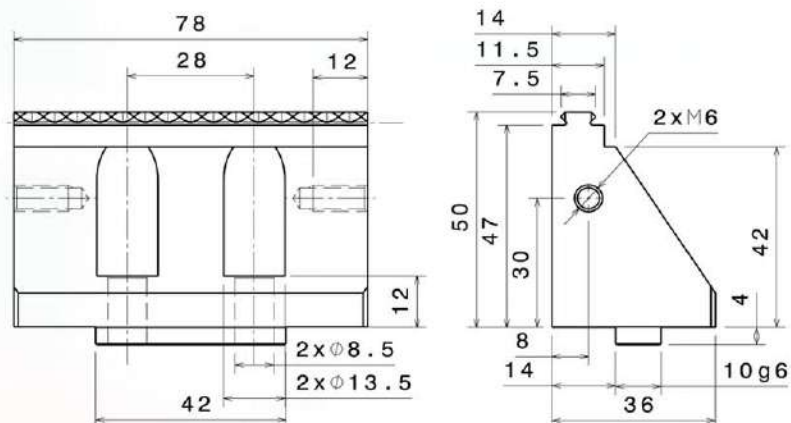

Mors ML-CM80 (usuable)

