





EASYLOCK MODULE DE SERRAGE

SERRAGE POSITIF ELIBx F Plus-220-F-S-C

Caractéristiques :

- Le module de serrage Easylock Plus 220 à flasquer équipé de douilles d'indexages permet de positionner et de maintenir des montages ou des pièces à usiner sur des supports avec une répétabilité de positionnement inférieure à 3 µm.
- Le dispositif est à serrage positif grâce à des ressorts ce qui signifie que le module bride en permanence, gage de sécurité. L'alimentation est nécessaire pour le déverrouiller.
- Il est soit pneumatique ELIBPF Plus 220, soit hydraulique ELIBHF Plus 220.
- Ce mandrin «point zéro» avec douilles expansibles est en inox traité.
- Le module est équipé d'un soufflage et d'un contrôle de déverrouillage.
- Les vis de fixation avec leurs bouchons de protection, les joints d'étanchéité, et les éléments de positionnement sont livrés avec le module.
- Le couvercle de protection représenté est en option.
- La tirette associée a pour référence TCEL Plus 220

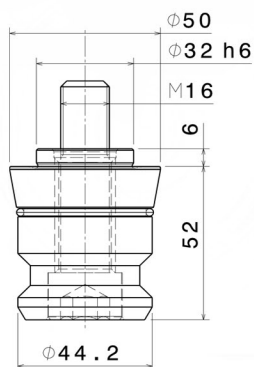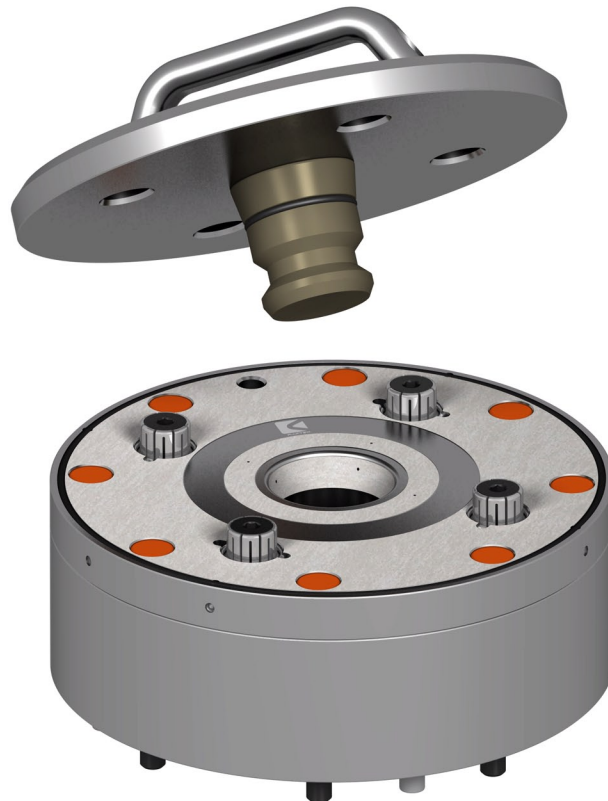

Caractéristiques	ELIBHF Plus 220-F-S-C Hydraulique	ELIBPF Plus 220-F-S-C Pneumatique
Précision de répétabilité	0,003 mm	0,003 mm
Pression d'ouverture	12 bars	6 bars
Pression maximale	30 bars	10 bars
Limite de rupture	90 kN	90 kN
Force de maintien	46 kN	30 kN
Poids avec vis de fixation	19 kg	19 kg

