
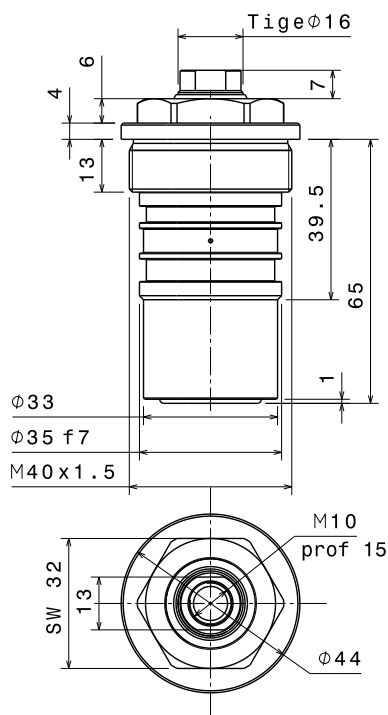




Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**

Force de serrage et de traction : voir tableau



IMPLANTATION
Raccordement double effet.
P = Pousser
T = Tirer

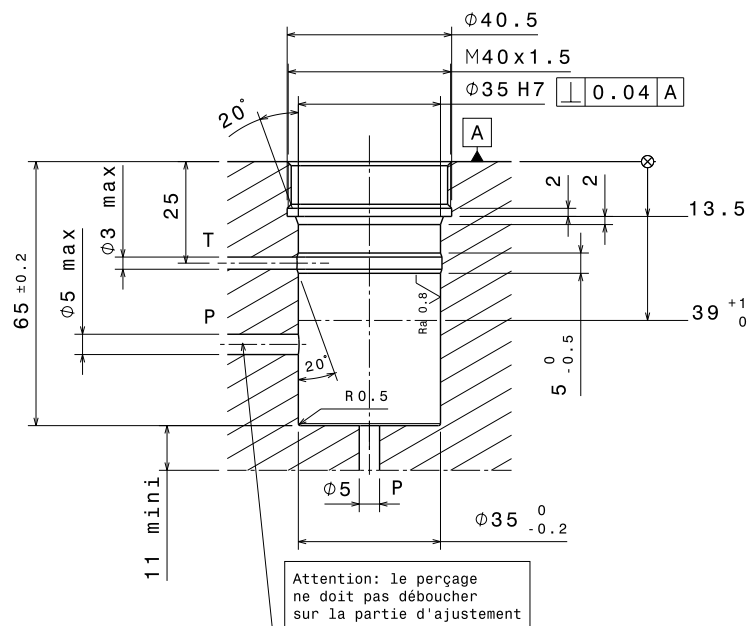

Caractéristiques	
Pression maximale	400 bar
Course de serrage	25 mm
Consommation d'huile en poussant	12,3 cm ³
Poids	495 gr
Références	
Linéaires double effet	VHDV-16-25-L-T
Pochette de joints	P-VHDV-16-25-L-T