

Caractéristiques :





Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 160 mm et ayant une répétabilité de ± 0.01 mm. L'ouverture des mors est incrémentale et de 80 mm maximum.

La fixation peut se faire soit au travers d'une semelle soit par des tirettes en dessous à l'aide d'easylocks


Les mors sont cémentés, interchangeables, décalés pour une ouverture maximale,.

L'effort de serrage peut aller jusqu'à 44 kN.
(couple maximum 180 N.m)


Poids : 33.6 Kg

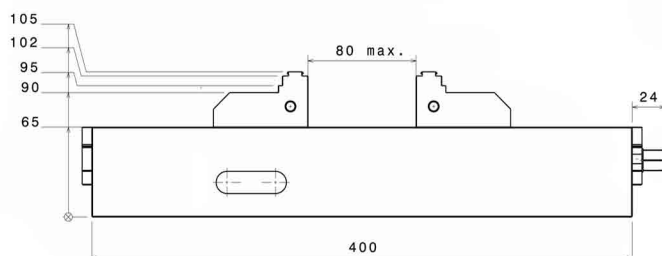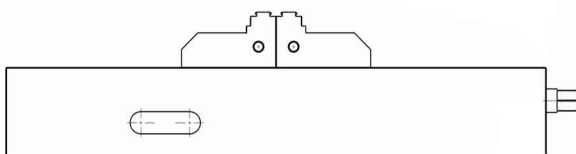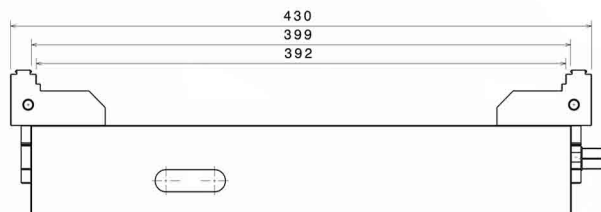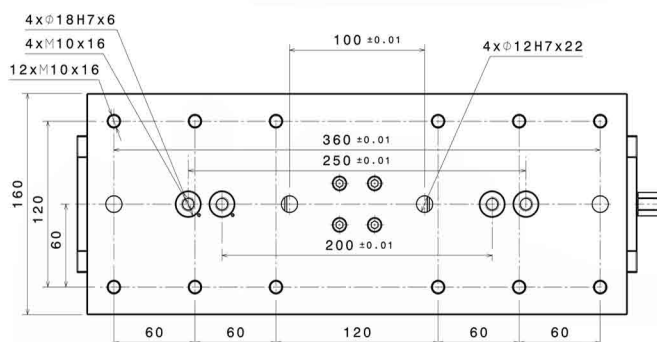



Type	Réf.	CM160-R400-I
Force de serrage	kN	44
Masse	Kg	33.6
Course	mm	80
Répétabilité	mm	± 0.01
Incrément des mors	mm	35x6

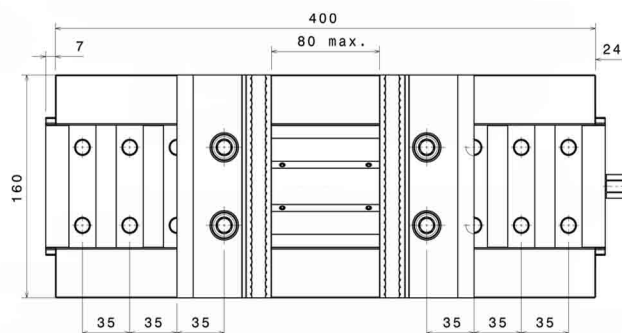



Mors MGM-CM160-RI

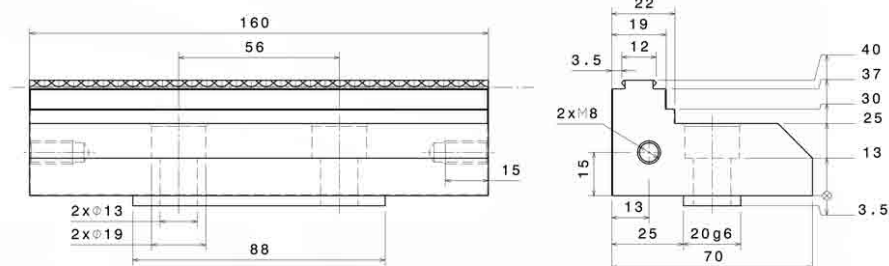

Mors MG-CM160-RI H40

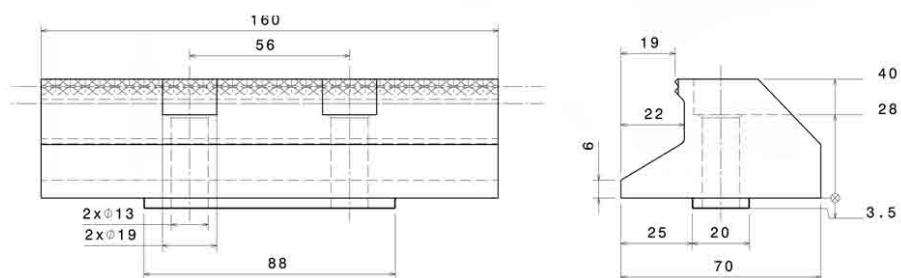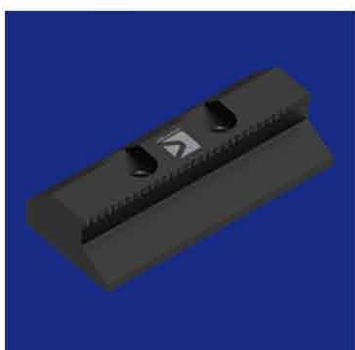

Mors MGM-CM160-RI H90

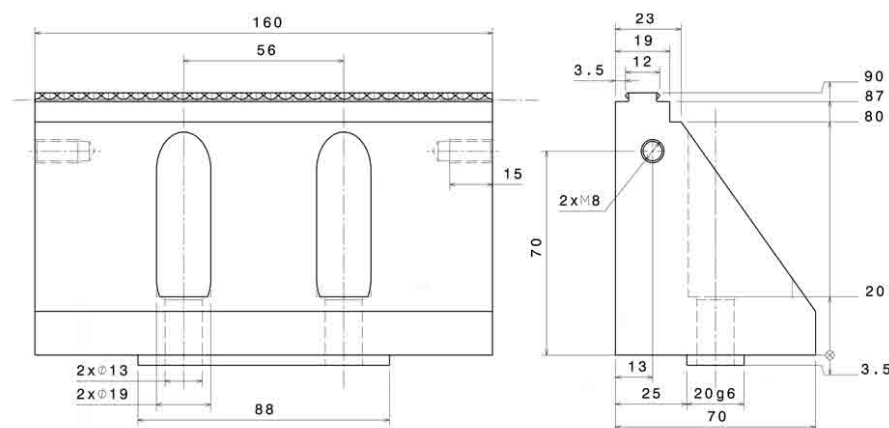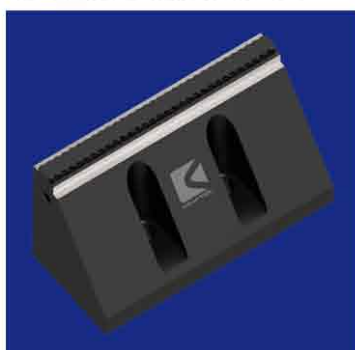

Mors ML-CM160-RI (usinable)

