

Caractéristiques:

- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 48 mm et ayant une répétabilité de +/- 0.01 mm. La course des mors est continue et de 38 mm maximum.
- La fixation peut se faire soit au travers d'une semelle (CM50 R80), soit par des tirettes d'easylock à billes Ø62 en dessous (CM50 R80 T).





Les mors sont cémentés, interchangeables à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, et lisses donc mixtes.

L'effort de serrage peut aller jusqu'à 10 kN.
(couple maximum 40 N.m)

Poids : 1,34 Kg



Type	Réf.	CM50 R80 (-T)
Force de serrage	kN	10
Masse	Kg	1.34
Course	mm	38
Répétabilité	mm	+/- 0,01

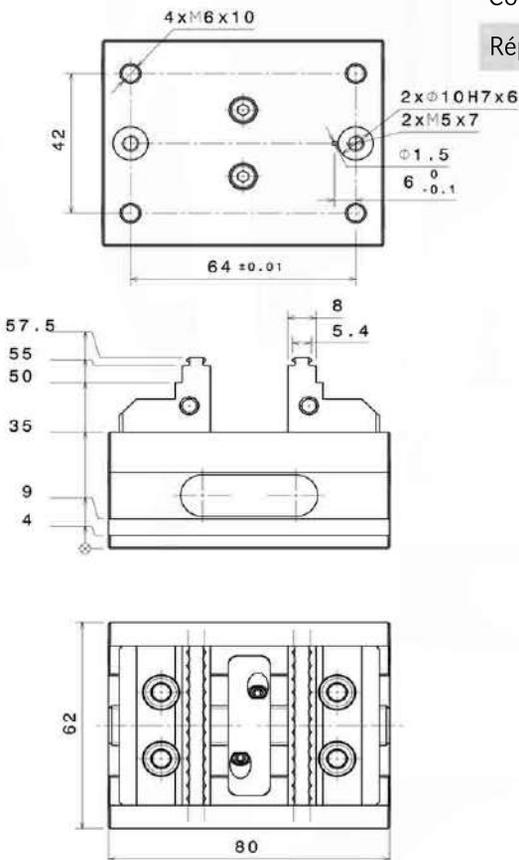





ETAU MÉCANIQUE AUTOCENTRANT

EASYCLAMP CM50 R80

Mors MGM-CM50

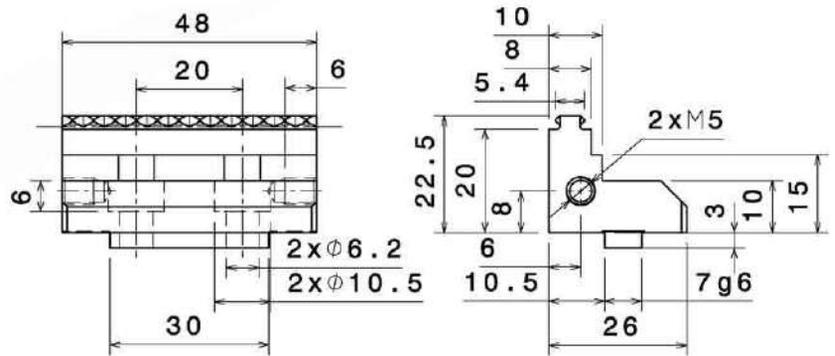

Mors MGM-CM50 H35

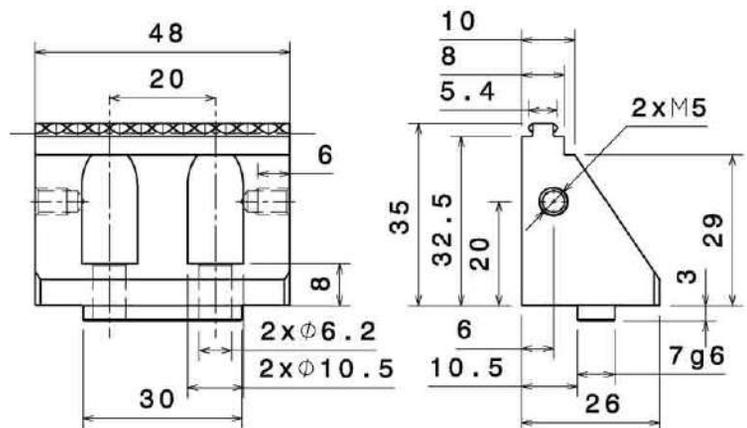

Mors ML-CM50 (usinable)

