

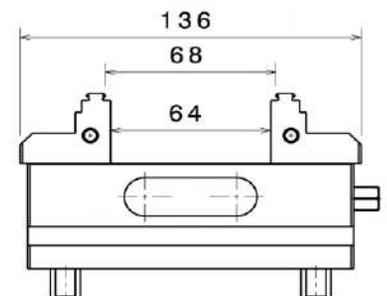
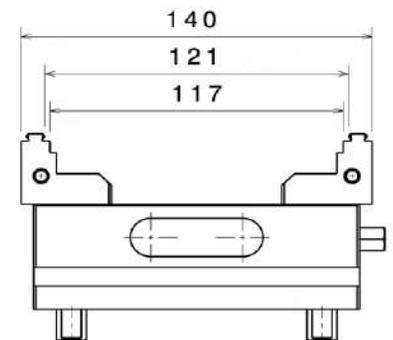


Caractéristiques:

- Etau à serrage concentrique de précision possédant une largeur de mors de 78 mm et ayant une répétabilité de +/- 0.01 mm. La course des mors est continue et de 64 mm maximum.
- L'étau peut se fixer directement sur un support par des vis traversant le bâti par le dessus, et est positionné par deux goupilles Ø12.
- Les mors sont cémentés, interchangeables à griffes réversibles décalées pour une ouverture maximale, et lisses donc mixtes.
- L'effort de serrage peut aller jusqu'à 32 kN (couple maximum 100 N.m)
- Poids : 3,7 Kg




Type	Réf. CM80 R130 F M14	
Force de serrage	kN	32
Masse	Kg	3.7
Course	mm	64
Répétabilité	mm	+/- 0,01


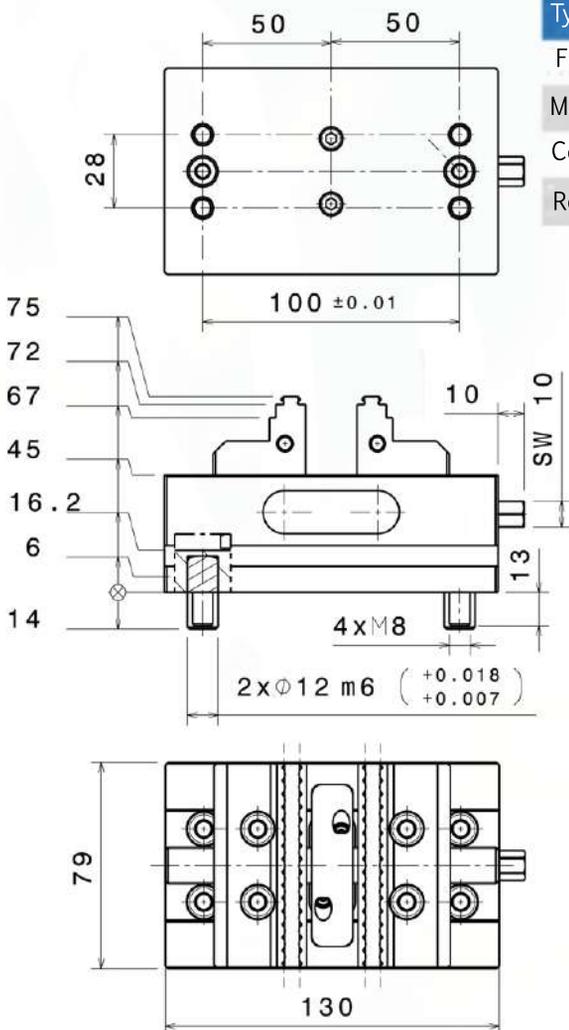




Mors MGM-CM80

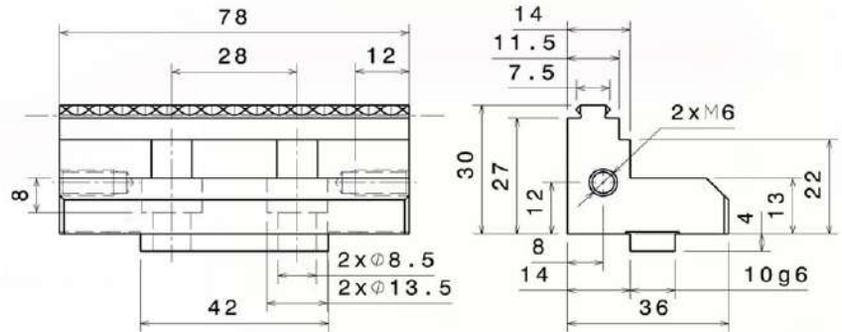

Mors MGM-CM80 H50

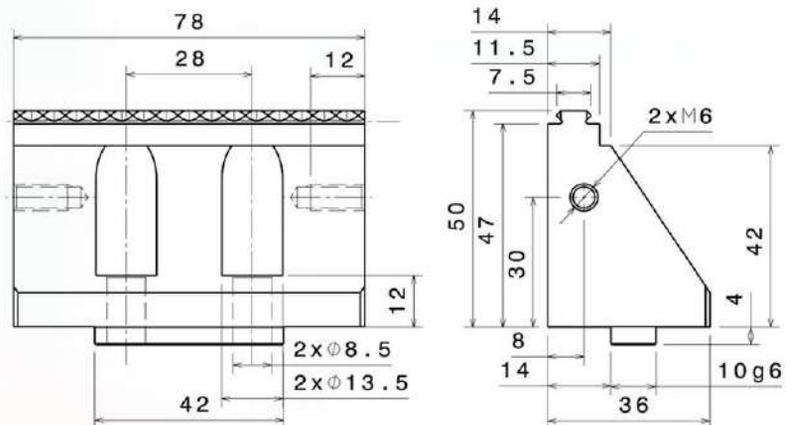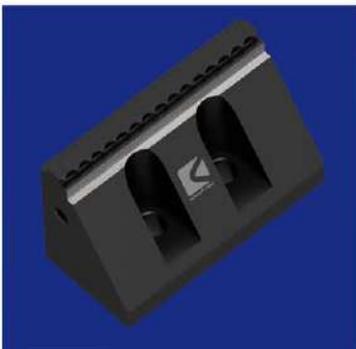

Mors ML-CM80 (usuable)

